


CATALOGO CATALOGUE 2025

Canaline e Griglie dal **Design innovativo**
Canaux et grilles au **Design innovant**

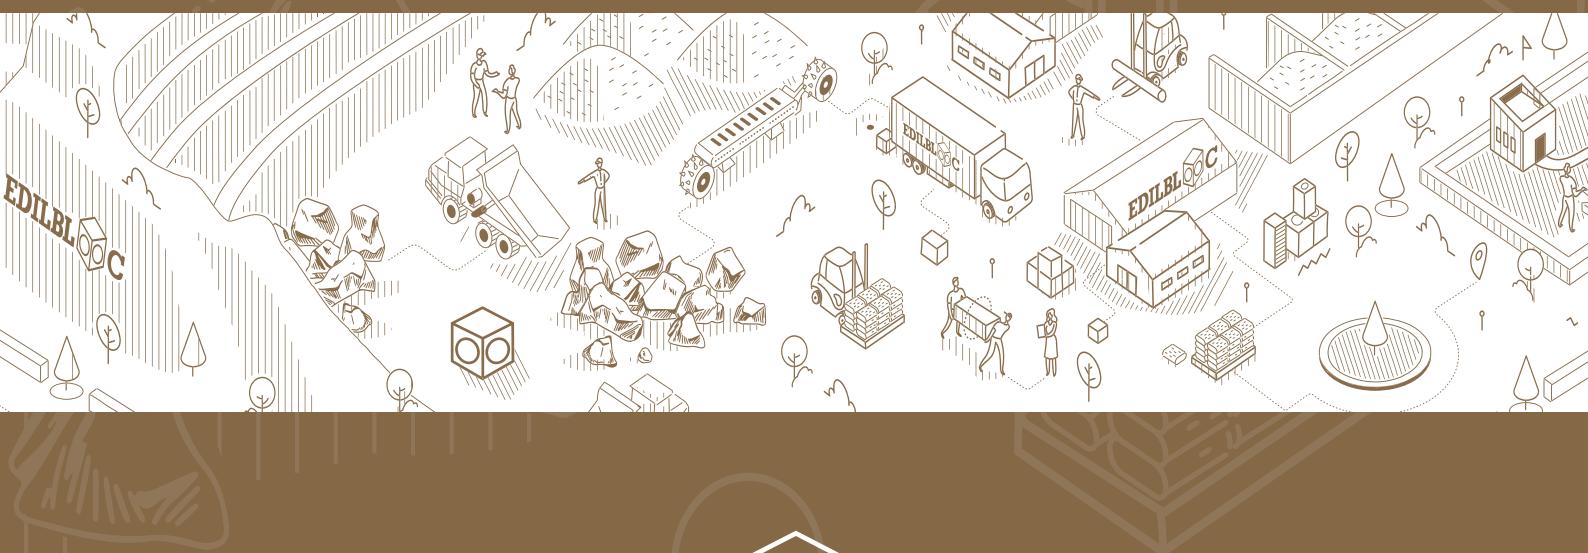

WWW.EDILBLOC.COM

© @edilbloc @edilblocsnc @edilbloc



Canaline e Griglie dal **Design innovativo**

Canaux et grilles au design innovant

9

Star Drain

15

Star Drain Mini

33

Top Stone

47

Top Line

59

Top Line Mini

Canaline in PVC con griglie moderne e di alto design

Le canaline Star Drain hanno una vasta gamma di **griglie** e sono una **soluzione pratica e versatile** per la **gestione delle acque piovane** o per altre **applicazioni di drenaggio**.

Il **design delle griglie** rappresenta un perfetto connubio tra **estetica** e **funzionalità**. Questi materiali offrono non solo una resistenza superiore alle intemperie e alla corrosione, ma anche un **appeal visivo moderno e sofisticato**.

L'**acciaio corten**, con la sua patina rustica, **si integra** magnificamente **in ambienti naturali o urbani**, mentre l'**alluminio**, leggero e versatile, consente **forme eleganti e finiture uniche**.

A differenza dell'acciaio corten, l'**acciaio inox** viene scelto per le sue proprietà di **resistenza alla corrosione, durezza e durabilità**, il che lo rende **ideale per ambienti esterni** o per applicazioni in cui si richiede una **resistenza agli agenti atmosferici, agli acidi o all'umidità**.

Queste griglie non sono solo elementi di drenaggio, ma veri e propri **accessori di design** che elevano l'**estetica degli spazi esterni**, combinando la **praticità** con la **arte visiva**.

Caniveaux en PVC avec grils modernes et un design haut de gamme

Les caniveaux Star Drain disposent d'une large gamme de **grilles** et constituent une **solution pratique et polyvalente** pour la gestion des eaux pluviales ou d'autres **applications de drainage**.


Le **design des grilles** représente une combinaison parfaite d'**esthétique** et de **fonctionnalité**. Ces matériaux garantissent une excellente résistance aux intempéries et à la corrosion, mais **également un attrait visuel moderne et sophistiqué**.

L'**acier Corten**, à la patine rustique, **s'intègre** parfaitement dans les **environnements naturels ou urbains**, tandis que l'**aluminium**, léger et polyvalent, permet des **formes élégantes et des finitions uniques**.


Contrairement à l'acier corten, l'**acier inoxydable** est choisi pour ses propriétés de **résistance à la corrosion, de dureté et de durabilité**, ce qui le rend **idéal pour les environnements extérieurs** ou pour les applications où une **résistance aux agents atmosphériques, aux acides ou à l'humidité** est requise.

Ces grilles ne sont pas seulement des éléments de drainage, mais de véritables **accessoires de design** qui rehaussent l'**esthétique des espaces extérieurs**, en alliant **pratичité et art visuel**.




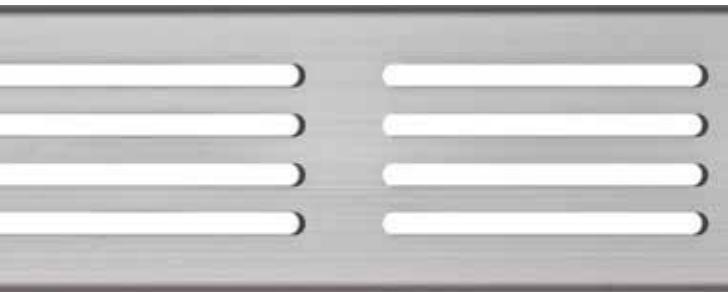


1 | ALLUMINIO GRIGIO
ALUMINIUM GRIS

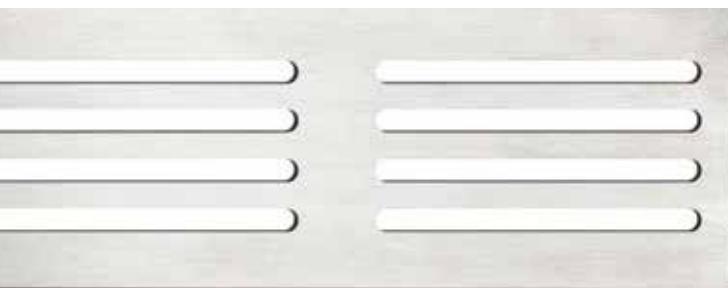


2 | INOX LINE
LIGNE INOX

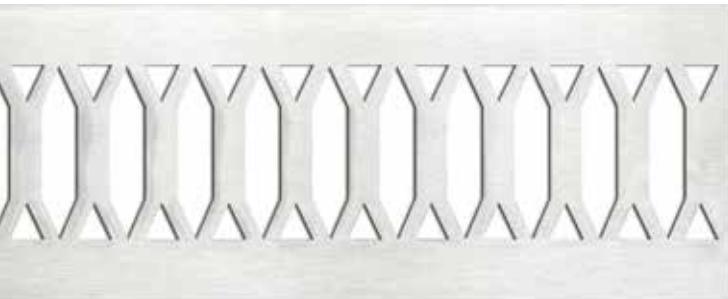


3 | INOX VIKING LINE
LIGNE VIKING INOX

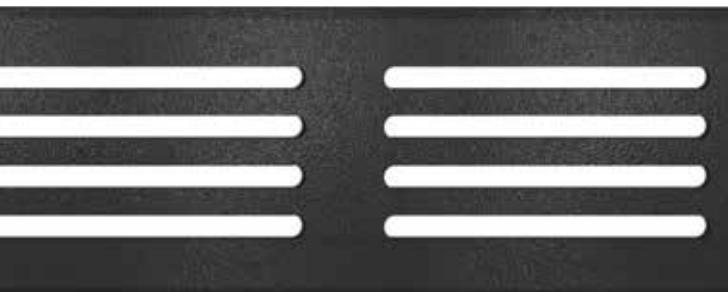

4 | PREMIUM BLACK
NOIR PREMIUM

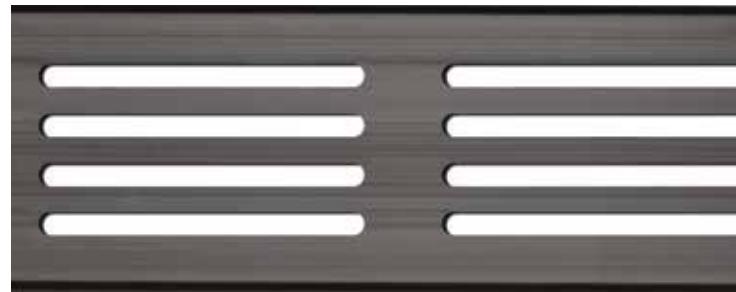


5 | ALLUMINIO NERO
ALUMINIUM NOIR

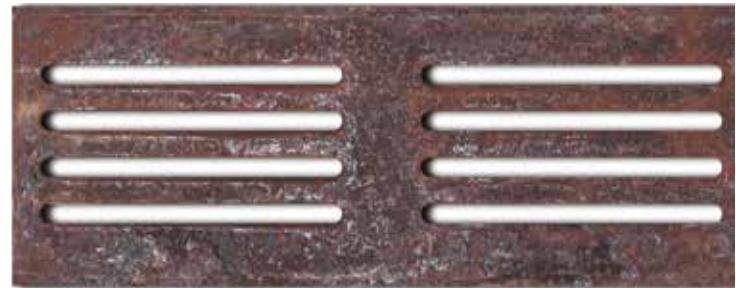

6 | CORTEN
CORTEN



7 | INOX FALCON LINE
LIGNE FAUCON INOX

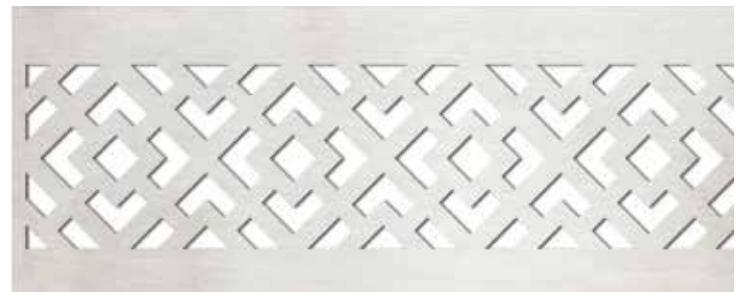

8 | INOX DIAMOND LINE
LIGNE DIAMANT INOX

Perchè una griglia rimovibile: le canaline sono dotate di griglie rimovibili che permettono un facile accesso per la pulizia interna.

Pulizia frequente: la possibilità di rimuovere la griglia facilita la pulizia regolare, prevenendo l'accumulo di detriti che potrebbero ostruire il drenaggio

Pourquoi une grille amovible: les conduits sont équipés de grilles amovibles qui permettent un accès facile pour le nettoyage interne..

Nettoyage fréquent: la possibilité de retirer la grille facilite un nettoyage régulier, évitant l'accumulation de débris qui pourraient bloquer le drainage.

Caratteristiche Caractéristiques

Leggerezza

Il peso ridotto delle nuove canaline rende più semplice la fase di trasporto e di posa in opera.

Estetica

Queste canaline sono progettate per integrarsi armoniosamente con l'ambiente circostante, offrendo un aspetto gradevole e curato.

Griglia

La griglia in metallo copre la canalina, impedendo l'ingresso di detriti ma permettendo il flusso dell'acqua.

Materiale

I materiali usati garantiscono una lunga durata nel tempo.

Légèreté

Le poids réduit des nouvelles chaînes facilita la phase de transport et d'installation.

Esthétique

Ces caniveaux sont conçus pour s'intégrer harmonieusement au milieu environnant, offrant un aspect agréable et raffiné.

Gril

La grille métallique recouvre le canal, empêchant les débris de pénétrer mais permettant à l'eau de s'écouler.

Matériel

Les matériaux utilisés garantissent une longue durée de vie dans le temps.

VANTAGGI AVANTAGES

Facilità di installazione Grazie al peso ridotto e ai sistemi di incastro, queste canaline sono facili da incollare anche per chi ha poca esperienza.

Manutenzione ridotta

La griglia superiore aiuta a mantenere pulita la canalina, riducendo la frequenza degli interventi di pulizia.

Versatilità

Possono essere utilizzate in diversi contesti, come giardini, terrazze, vialetti, piscine e aree pedonali.

Installation facile

Grâce à leur poids réduit et aux systèmes de verrouillage, ces canaux sont faciles à coller même pour ceux qui ont peu d'expérience.

Entretien réduit

La grille supérieure aide à garder le conduit propre, réduisant ainsi la fréquence des opérations de nettoyage.

Versatilité

Ils peuvent être utilisés dans différents contextes, tels que les jardins, les terrasses, les allées, les piscines et les zones piétonnes.



STAR DRAIN STAR DRAIN MINI

Due tipologie adattabili
ad ogni situazione

*Deux types adaptables
à chaque situation*





POZZETTO DI ISPEZIONE


PUITS D'INSPECTION

CANALINA

CANAL

CONNETTORE

CONNECTEUR

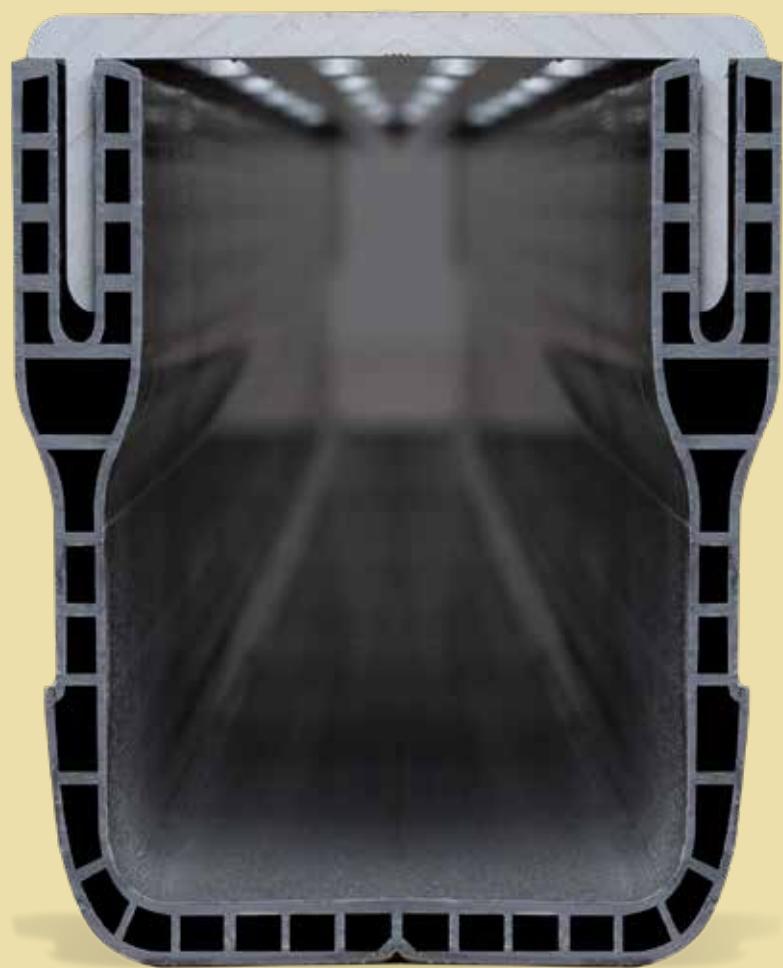

Star Drain

Dati Tecnici Données techniques

Altezza / Hauteur	103 mm
Larghezza / Largeur	65 mm
Lunghezza / Longueur	1000 mm
Classe di portata / Classe de flux	A15
Portata idraulica / Débit hydraulique	360 l/min
Peso Kg / Poids kg	2 kg
Frequenza di pulizia / Fréquence de nettoyage	ogni 3 mesi
Norma di riferimento / Norme de référence	DIN EN 1433

Disponibili in diverse dimensioni e forme, possono essere facilmente installate in giardini, parcheggi o aree residenziali. La loro versatilità e durata nel tempo le rendono un'ottima scelta per chi desidera mantenere spazi esterni asciutti e funzionali.

Disponibles en différentes tailles et formes, ils peuvent être facilement installés dans les jardins, les parkings ou les zones résidentielles. Leur polyvalence et leur durabilité en font un excellent choix pour ceux qui souhaitent garder les espaces extérieurs secs et fonctionnels.



1 | € 53,00 ALLUMINIO GRIGIO
Cod. 100-2018



5 | € 60,00 ALLUMINIO NERO
Cod. 102-2018



2 | € 140,00 INOX LINE
Cod. 121-2023



6 | € 76,00 CORTEN
Cod. 104-2018



3 | € 250,00 INOX VIKING LINE
Cod. 118-2023



7 | € 250,00 INOX FALCON LINE
Cod. 117-2023




4 | € 105,00 PREMIUM BLACK
Cod. 120-2023



8 | € 250,00 INOX DIAMOND LINE
Cod. 119-2023

Le canaline drenanti **Star Drain** sono soluzioni efficaci per la gestione delle acque piovane e il drenaggio superficiale. Realizzate in materiali leggeri e resistenti, favoriscono il deflusso dell'acqua, prevenendo allagamenti e infiltrazioni.

Les caniveaux **Star Drain** constituent une solution efficace pour gérer les eaux pluviales et le drainage des surfaces. Fabriqués avec des matériaux légers et résistants, ils favorisent l'écoulement de l'eau, évitant ainsi les inondations et les infiltrations.

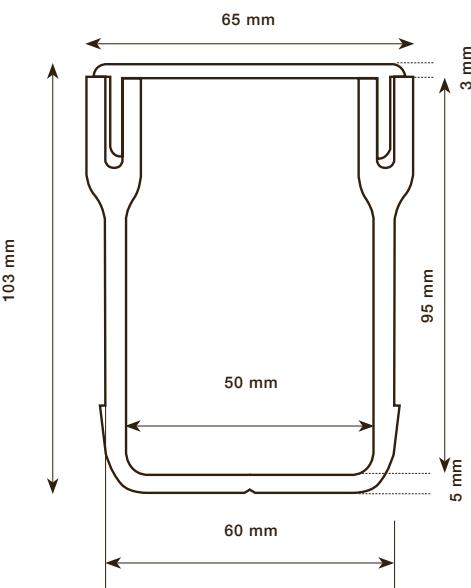


“ATTENZIONE” “ATTENTION”

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un'adesione iniziale molto alta.

Per evitare possibili deformazioni della canalina in PVC, lasciare inserita sempre la griglia durante l'operazione di rinforzo con il calcestruzzo.

Coller les caniveaux avec un mastic monocomposant de haute qualité, neutre et élastique, à base de polymères SMX à très haute adhérence initiale.

Pour éviter d'éventuelles déformations du canal PVC, laisser toujours la grille insérée lors de l'opération de support avec du béton.

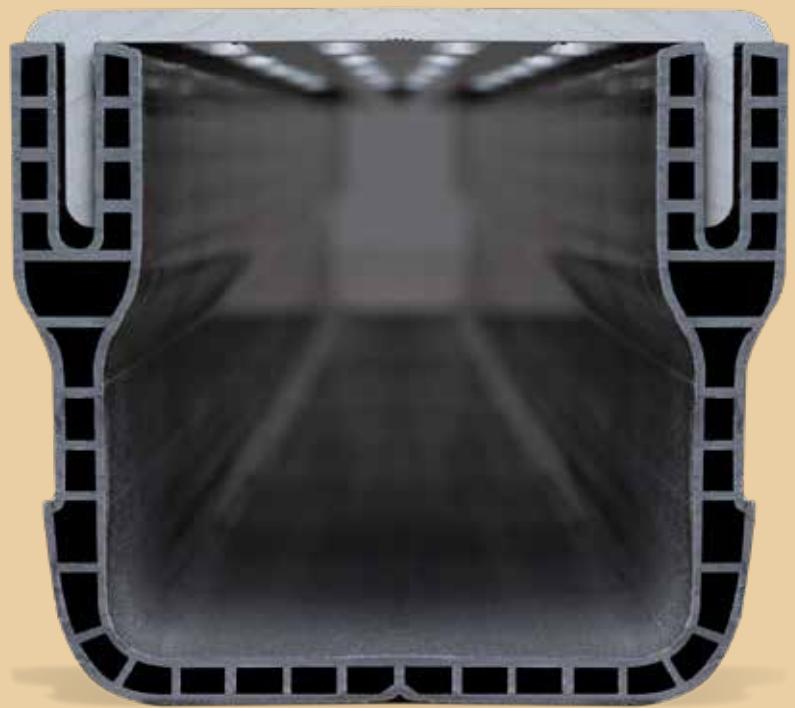

Star Drain Mini

Le canaline drenanti **Star Drain MINI** sono funzionali perché consentono un rapido deflusso dell'acqua, riducendo il rischio di allagamenti. La loro leggerezza facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la resistenza ai materiali chimici e agli agenti atmosferici ne garantisce la durata. Inoltre, possono essere integrate in vari contesti, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi esterni. Rispetto ad altri materiali, come il cemento o il metallo, le canaline drenanti in plastica offrono diversi vantaggi.

Les caniveaux de drainage **Star Drain MINI** sont fonctionnels car ils permettent un écoulement rapide de l'eau, réduisant ainsi les risques d'inondation. Leur légèreté facilite l'installation et l'entretien, tandis que leur résistance aux matériaux chimiques et aux agents atmosphériques garantit leur durabilité. De plus, ils peuvent être intégrés dans différents contextes, améliorant ainsi l'esthétique et la fonctionnalité des espaces extérieurs. Par rapport à d'autres matériaux, comme le béton ou le métal, les caniveaux en plastique offrent plusieurs avantages

Peso e Maneggevolezza

Le canaline in plastica sono più leggere, rendendo più facile il trasporto e l'installazione.

Poids et manipulation

Les conduits en plastique sont plus légers, ce qui facilite le transport et l'installation.




"ATTENZIONE" "ATTENTION"

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un'adesione iniziale molto alta.

Per evitare possibili deformazioni della canalina in PVC, lasciare inserita sempre la griglia durante l'operazione di rinfianco con il calcestruzzo.

Coller les caniveaux avec un mastic monocomposant de haute qualité, neutre et élastique, à base de polymères SMX à très haute adhérence initiale.

Pour éviter d'éventuelles déformations du canal PVC, laisser toujours la grille insérée lors de l'opération de support avec du béton.

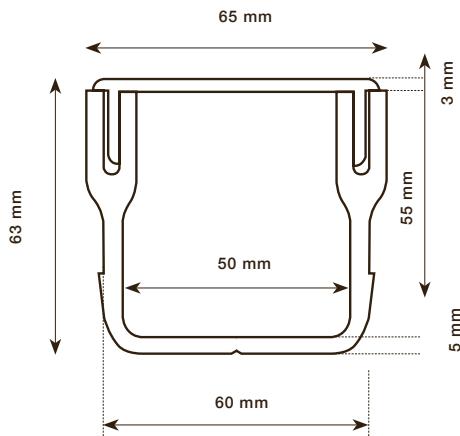

Dati Tecnici

Données techniques

Altezza / Hauteur	63 mm
Larghezza / Largeur	65 mm
Lunghezza / Longueur	1000 mm
Classe di portata / Classe de flux	A15
Portata idraulica / Débit hydraulique	300 l/min
Peso Kg / Poids kg	2 kg
Frequenza di pulizia / Fréquence de nettoyage	ogni 3 mesi

Norma di riferimento / Norme de référence

DIN EN 1433



1 | € 53,00 ALLUMINIO GRIGIO
Cod. 150-2021



5 | € 60,00 ALLUMINIO NERO
Cod. 151-2021



2 | € 140,00 INOX LINE
Cod. 167-2023



6 | € 76,00 CORTEN
Cod. 152-2021



3 | € 250,00 INOX VIKING LINE
Cod. 164-2023



7 | € 250,00 INOX FALCON LINE
Cod. 163-2023



4 | € 105,00 PREMIUM BLACK
Cod. 166-2023



8 | € 250,00 INOX DIAMOND LINE
Cod. 165-2023



Angoli Angles



STAR DRAIN STAR DRAIN MINI




1 | € 52,00 ALLUMINIO GRIGIO
Cod. 109-2018 - Star Drain
Cod. 157-2021 - Star Drain MINI



5 | € 58,00 ALLUMINIO NERO
Cod. 111-2018 - Star Drain
Cod. 158-2021 - Star Drain MINI



2 | € 84,00 INOX LINE
Cod. 126-2023 - Star Drain
Cod. 172-2023 - Star Drain MINI



6 | € 80,00 CORTEN
Cod. 113-2018 - Star Drain
Cod. 159-2021 - Star Drain MINI



3 | € 120,00 INOX VIKING LINE
Cod. 123-2023 - Star Drain
Cod. 169-2023 - Star Drain MINI



7 | € 120,00 INOX FALCON LINE
Cod. 122-2023 - Star Drain
Cod. 168-2023 - Star Drain MINI




4 | € 70,00 PREMIUM BLACK
Cod. 125-2023 - Star Drain
Cod. 171-2023 - Star Drain MINI




8 | € 120,00 INOX DIAMOND LINE
Cod. 124-2023 - Star Drain
Cod. 170-2023 - Star Drain MINI

Star Drain

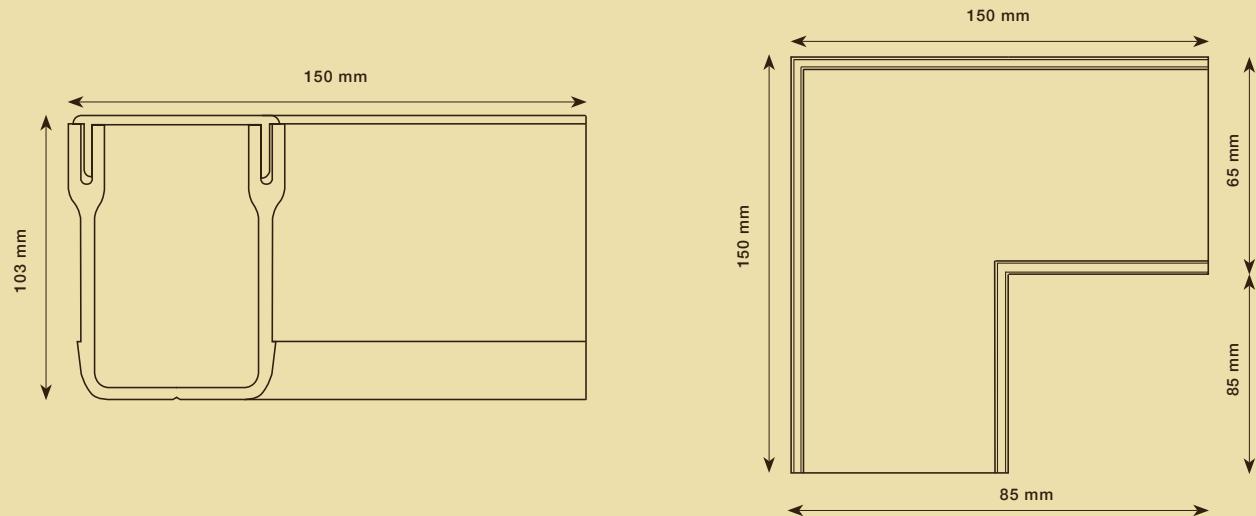

Star Drain Mini

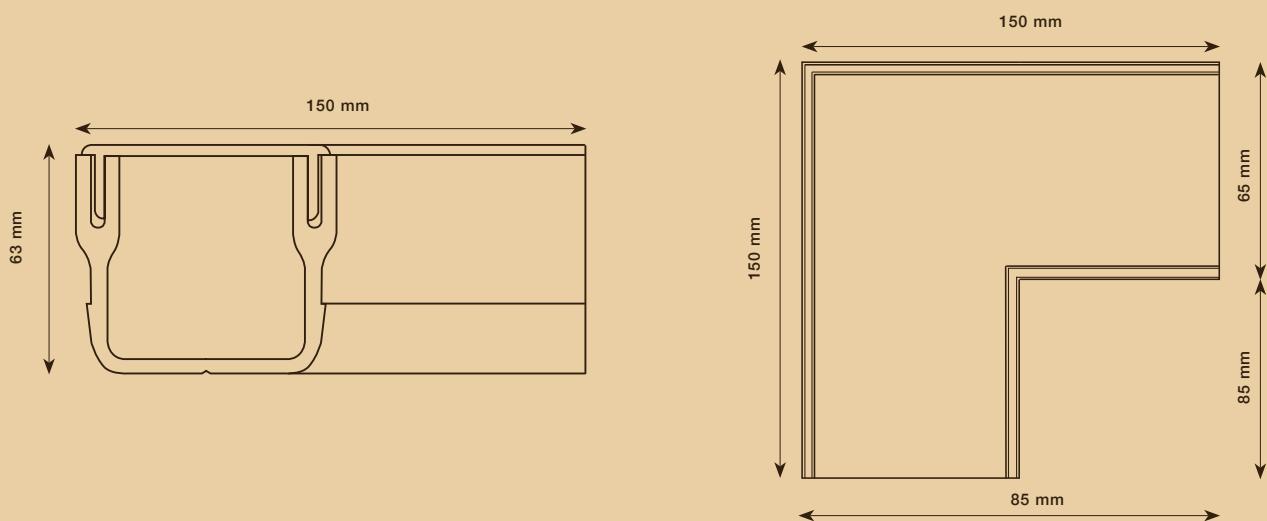

1

VANTAGGI AVANTAGES



2



3



Le canaline ad angolo offrono diversi vantaggi pratici e estetici, rendendole una scelta eccellente per una gestione efficace del drenaggio dell'acqua in spazi esterni complessi.

Facilità di Installazione

Le canaline ad angolo sono progettate per un'installazione semplice e rapida. I pezzi si incollano facilmente. Possono essere facilmente adattate a diverse configurazioni e layout, inclusi angoli e curve strette a 90°.

Les caniveaux d'angle offrent plusieurs avantages pratiques et esthétiques, ce qui en fait un excellent choix pour gérer efficacement l'évacuation des eaux dans les espaces extérieurs complexes.

Installation facile

Les chemins de roulement d'angle sont conçus pour une installation rapide et facile. Les pièces se collent facilement.

Ils peuvent être facilement adaptés à différentes configurations et dispositions, y compris les coins et les courbes prononcées à 90°.



**“ATTENZIONE”
“ATTENTION”**

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un'adesione iniziale molto alta.

Per evitare possibili deformazioni della canalina in PVC, lasciare inserita sempre la griglia durante l'operazione di rinfianco con il calcestruzzo.

Coller les caniveaux avec un mastic monocomposant de haute qualité, neutre et élastique, à base de polymères SMX à très haute adhérence initiale.

Pour éviter d'éventuelles déformations du canal PVC, laisser toujours la grille insérée lors de l'opération de support avec du béton.





A “T”

STAR DRAIN STAR DRAIN MINI

Estetica e Integrazione


Le canaline ad angolo possono essere integrate discretamente nel paesaggio, mantenendo un aspetto ordinato e armonioso.

Disponibili con griglie decorative, che aggiungono un tocco di eleganza e possono essere personalizzate per adattarsi all'estetica dell'area circostante.

Esthétique et intégration

Les caniveaux d'angle peuvent être intégrés discrètement dans le paysage, conservant ainsi un aspect soigné et harmonieux.

Disponible avec des grilles décoratives, qui ajoutent une touche d'élegance et peuvent être personnalisées pour s'adapter à l'esthétique de l'environnement.

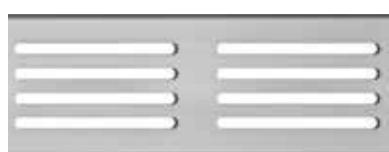

1 | € 58,00 ALLUMINIO GRIGIO
Cod. 110-2018 - Star Drain
Cod. 160-2021 - Star Drain MINI



5 | € 63,00 ALLUMINIO NERO
Cod. 112-2018 - Star Drain
Cod. 161-2021 - Star Drain MINI



2 | € 93,00 INOX LINE
Cod. 131-2023 - Star Drain
Cod. 177-2023 - Star Drain MINI



6 | € 86,00 CORTEN
Cod. 114-2018 - Star Drain
Cod. 162-2021 - Star Drain MINI



3 | € 130,00 INOX VIKING LINE
Cod. 128-2023 - Star Drain
Cod. 174-2023 - Star Drain MINI



7 | € 130,00 INOX FALCON LINE
Cod. 127-2023 - Star Drain
Cod. 173-2023 - Star Drain MINI




4 | € 82,00 PREMIUM BLACK
Cod. 130-2023 - Star Drain
Cod. 176-2023 - Star Drain MINI




8 | € 130,00 INOX DIAMOND LINE
Cod. 129-2023 - Star Drain
Cod. 175-2023 - Star Drain MINI

Star Drain

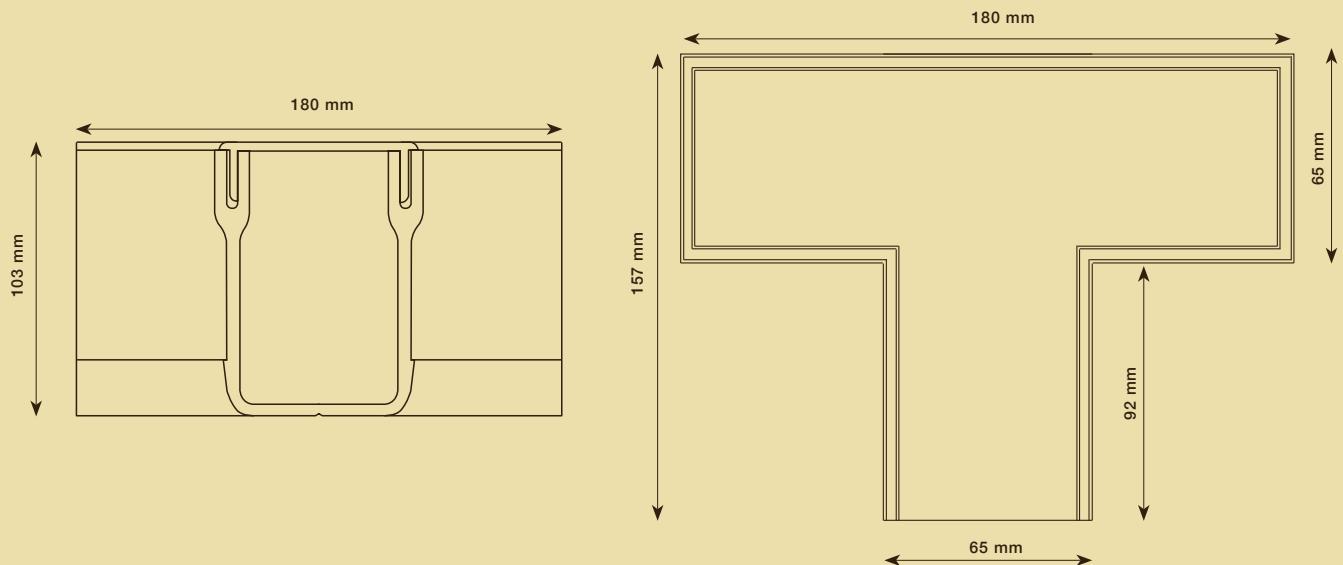

Star Drain Mini

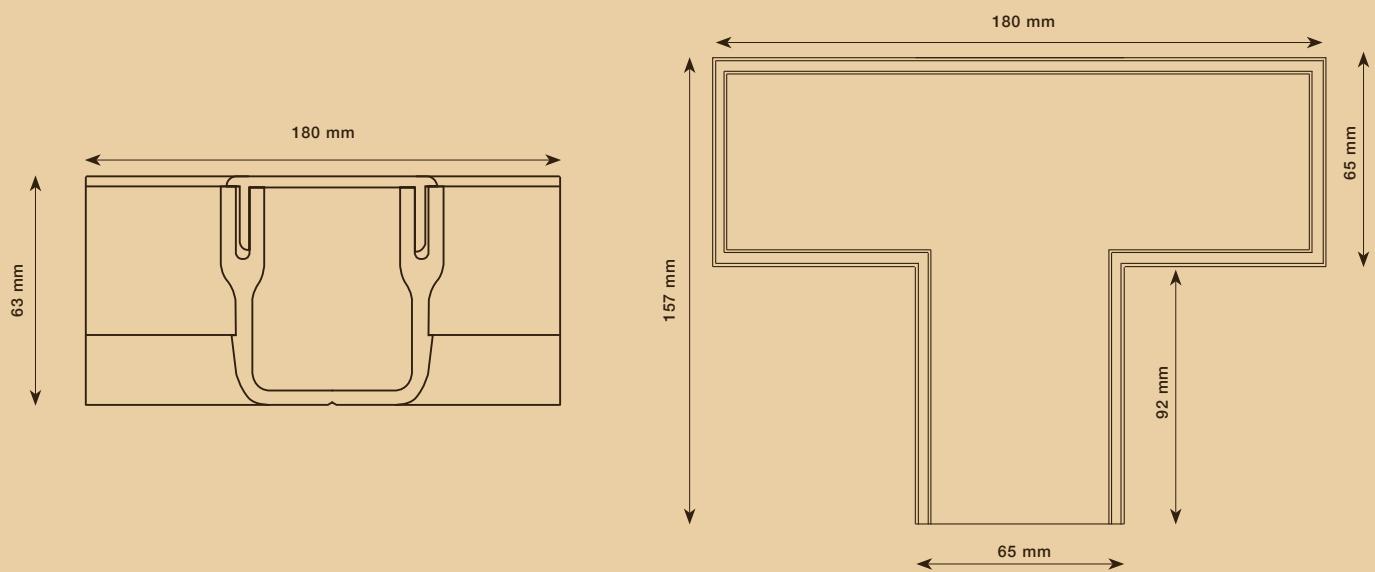

1



2



3



VANTAGGI AVANTAGES

Le canaline a "T" offrono diversi vantaggi pratici e estetici, rendendole una scelta eccellente per una gestione efficace del drenaggio dell'acqua in spazi esterni complessi.

Facilità di Installazione

Le canaline a "T" sono progettate per un'installazione semplice e rapida. I pezzi si incollano facilmente senza la necessità di attrezzi speciali. Possono essere facilmente adattate a diverse configurazioni e layout.

Les caniveaux en « T » offrent plusieurs avantages pratiques et esthétiques, ce qui en fait un excellent choix pour gérer efficacement l'évacuation de l'eau dans les espaces extérieurs complexes.

Installation facile

Les caniveaux en T sont conçus pour une installation simple et rapide. Les pièces se collent facilement sans avoir besoin d'outils spéciaux. Ils peuvent être facilement adaptés à différentes configurations et aménagements.



**"ATTENZIONE"
"ATTENTION"**

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un'adesione iniziale molto alta.


Per evitare possibili deformazioni della canalina in PVC, lasciare inserita sempre la griglia durante l'operazione di rinfianco con il calcestruzzo.

Coller les caniveaux avec un mastic monocomposant de haute qualité, neutre et élastique, à base de polymères SMX à très haute adhérence initiale.


Pour éviter d'éventuelles déformations du canal PVC, laisser toujours la grille insérée lors de l'opération de support avec du béton.



Star Drain

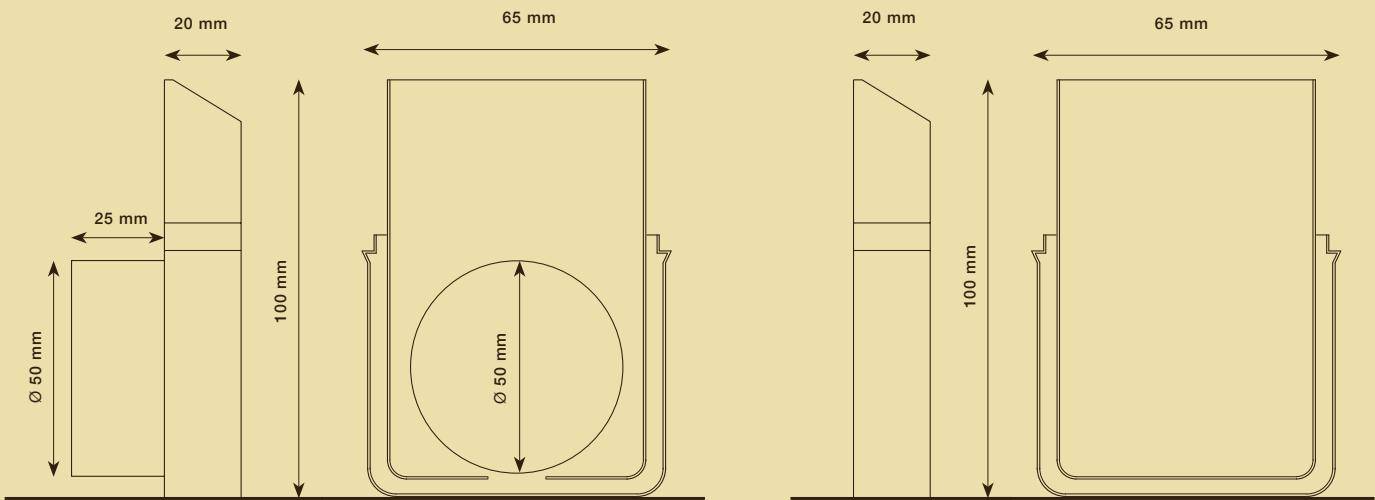

Star Drain Mini

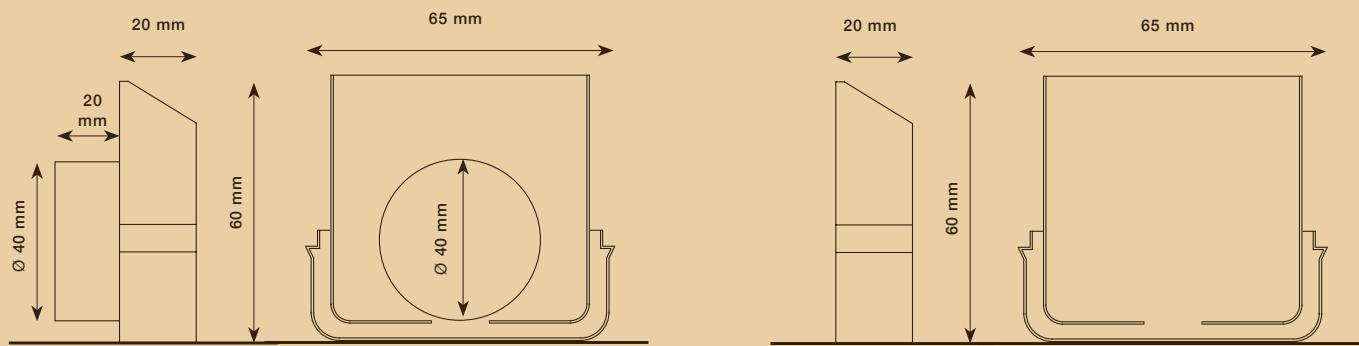

Tappi Casquettes

STAR DRAIN

€ 8,50
Cod. 108-2018







STAR DRAIN MINI

€ 8,50
Cod. 156-2021



Star Drain

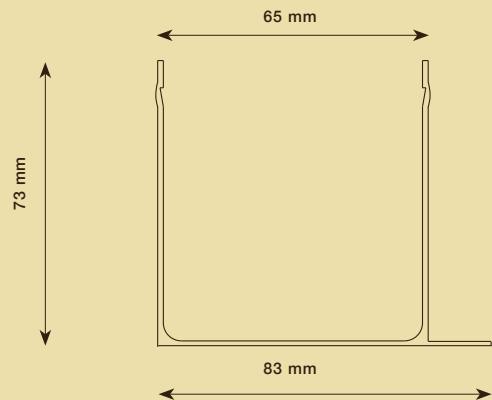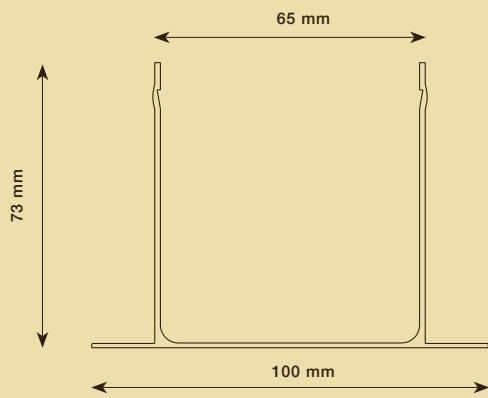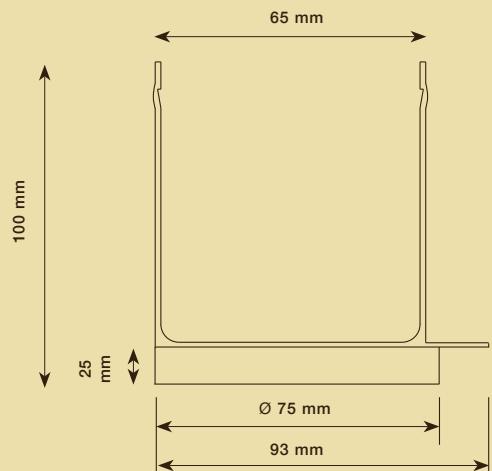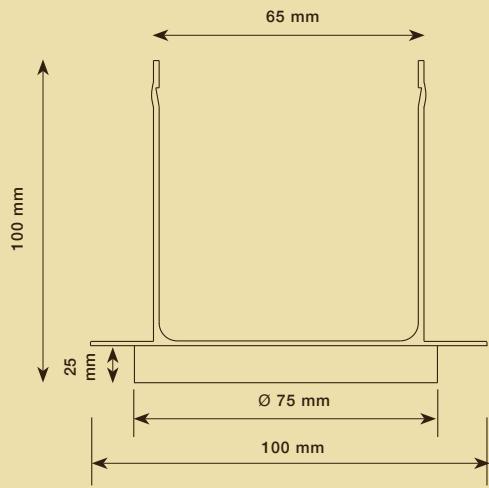


Connettori Connecteurs




STAR DRAIN

€ 10,50
Cod. 106-2018

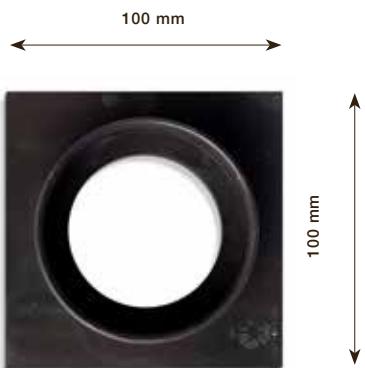

€ 12,00
Cod. 116-2020

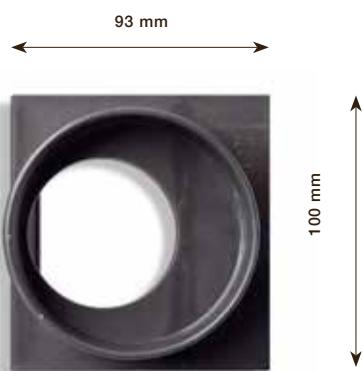


€ 9,00
Cod. 105-2018



€ 9,00
Cod. 115-2020



Star Drain Mini

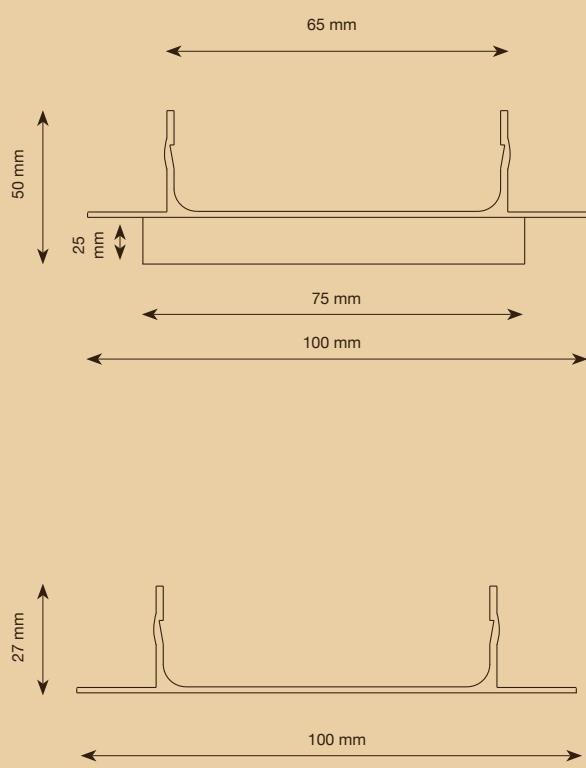


Connettori Connecteurs




STAR DRAIN
MINI

€ 10,50
Cod. 154-2021

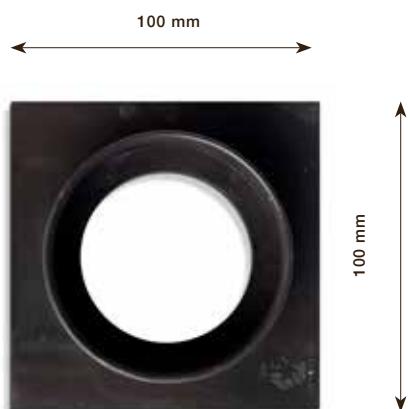

€ 9,00
Cod. 153-2021



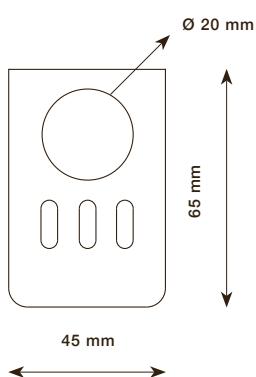

ELEMENTO DI ISPEZIONE IN GOMMA

ÉLÉMENT D'INSPECTION
EN CAOUTCHOUC


€ 23,00
Cod. 1003-2023

CHIAVETTA

per sollevamento griglie

CLÉ
pour grilles de levage


€ 20,00
Cod. 1002-2023

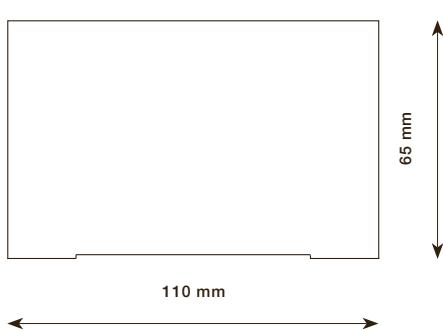

SCHEMA DI POSA

SCHÉMA D'INSTALLATION

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE REVÊTEMENT DE SOL AUTOBLOQUANT

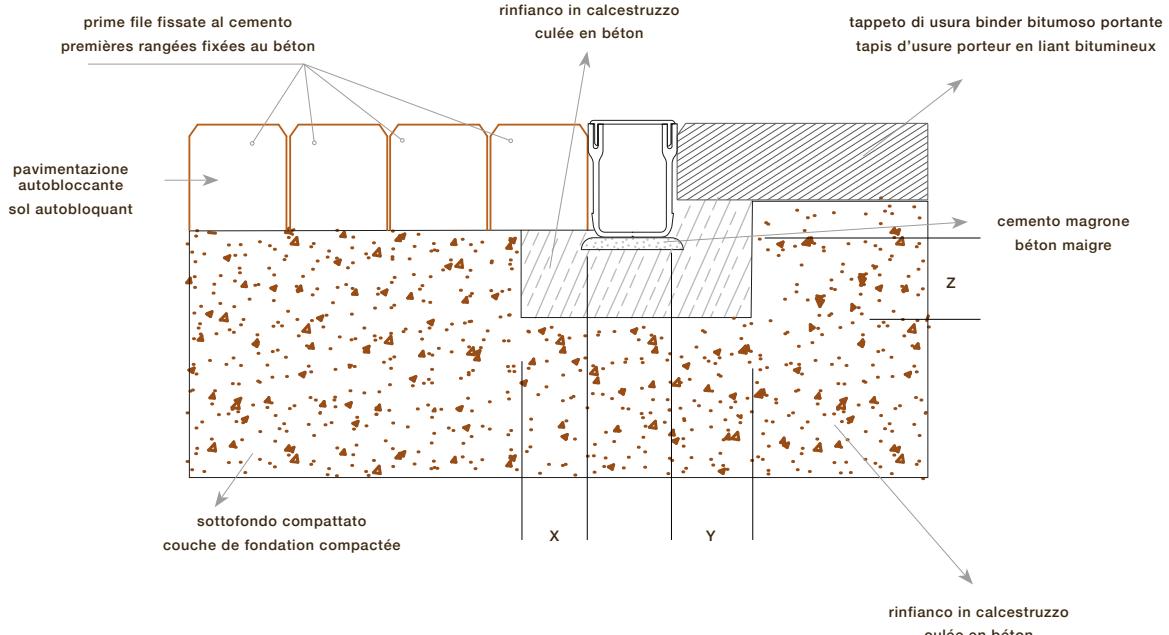


PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO PAVAGE DE ROUTE ASPHALTE

PAVIMENTAZIONE IN CLS FINITA CON ELICOTTERO PLANCHER EN BÉTON FINI AVEC HÉLICOPTÈRE

PAVIMENTAZIONE FINITA PER PIASTRELLE REVÊTEMENT DE SOL FINI POUR CARREAUX

giunto di dilatazione con silicone a basso modulo per cls.
1-2 metri max.

joint de dilatation avec silicone à bas module pour béton.
1 à 2 mètres maximum.

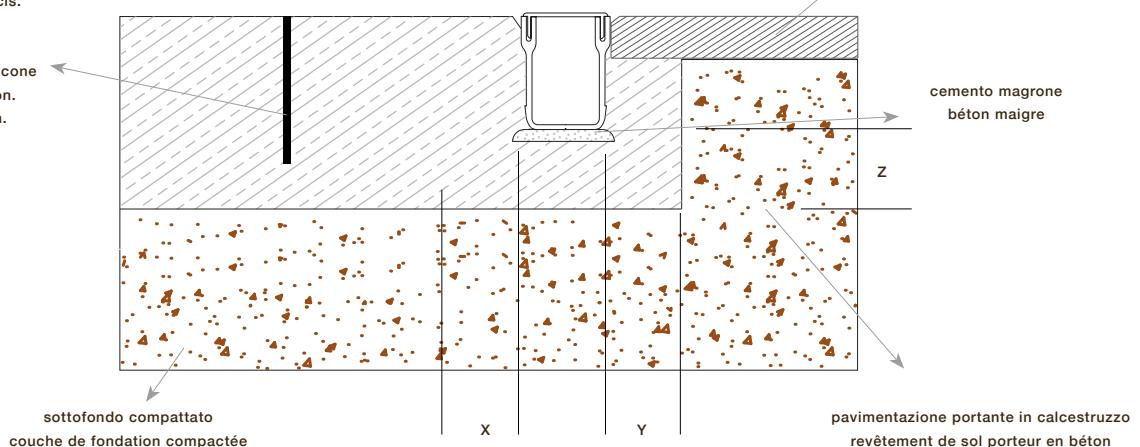

MISURE / MESURES	CLASSE DI PORTATA / CLASSE DE CAPACITÉ
X	A15 6 CM
Y	6 CM
Z	6 CM



TOP STONE

Per decorare
il tuo giardino

*Pour décorer
ton jardin*

CIOTTOLO DECORATIVO

GALET DÉCORATIF



ANGOLO

COIN



CANALINA


CANAL



CONNETTORE

CONNECTEUR



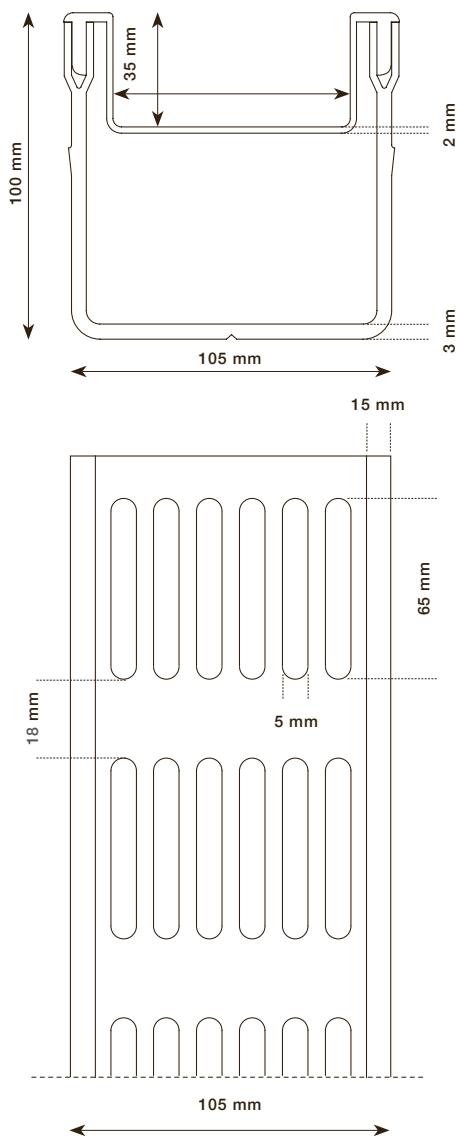

TOP STONE

CANALINA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
CANAL EN ALUMINIUM ANODISÉ

PREZZO DI LISTINO / PRIX LISTE € 133,00

Dati Tecnici Données techniques

Codice / Code	900-2022
Superficie / Surface	anodizzato 20 micron
Altezza totale / Hauteur totale	100 mm
Larghezza / Largeur	105 mm
Lunghezza / Longueur	1000 mm
Larghezza fessura / Largeur de fente	75 mm
Altezza fessura / Hauteur de la fente	35 mm
Classe di portata / Classe de flux	A15
Portata idraulica / Débit hydraulique	400 l/min
Peso Kg / Poids kg	3 kg
Frequenza di pulizia / Fréquence de nettoyage	ogni 3 mesi
Colori / Couleur	Grigio
Norma di riferimento / Norme de référence	DIN EN 1433



“ATTENZIONE” “ATTENTION”

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un'adesione iniziale molto alta.

Per evitare possibili deformazioni della canalina in PVC, lasciare inserita sempre la griglia durante l'operazione di rinfanco con il calcestruzzo.

Coller les caniveaux avec un mastic monocomposant de haute qualité, neutre et élastique, à base de polymères SMX à très haute adhérence initiale.

Pour éviter d'éventuelles déformations du canal PVC, laisser toujours la grille insérée lors de l'opération de support avec du béton.









Angolo Angle

€ 133,00
Cod. 902-2022

TOP STONE

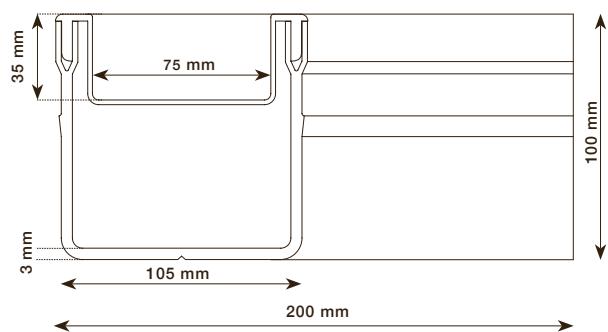
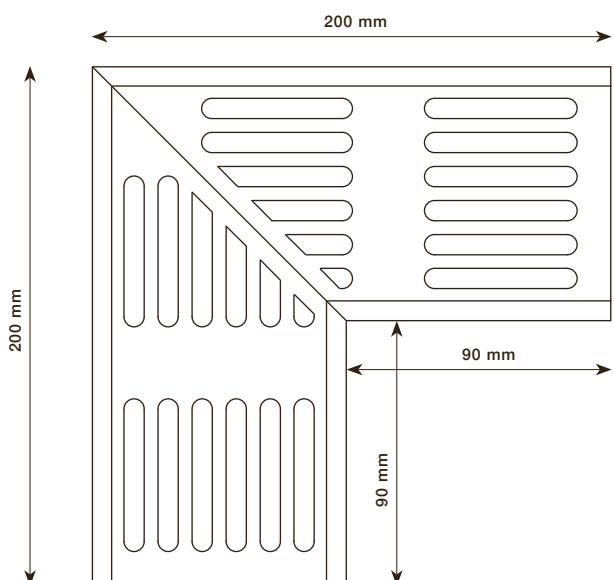




“T”

€ 145,00
Cod. 904-2022




TOP STONE

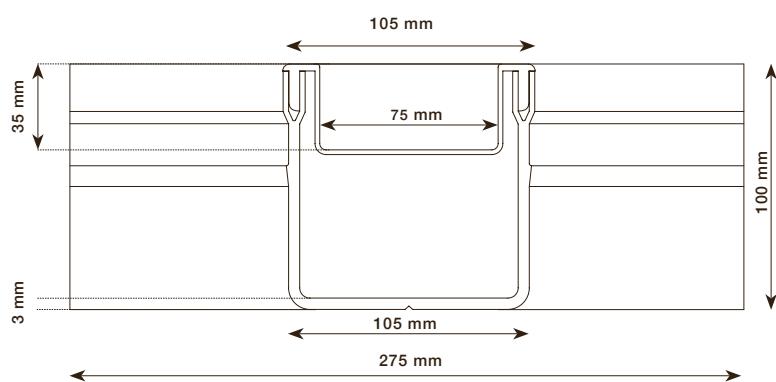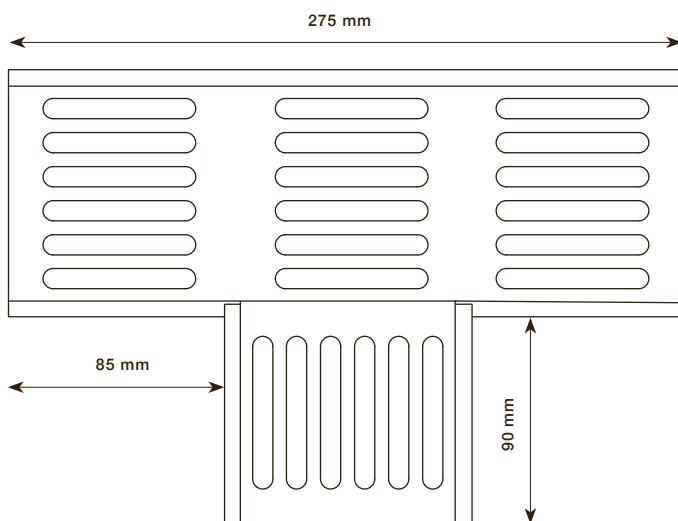


Connettori Connecteurs

TOP STONE

€ 13,00
Cod. 311-2020

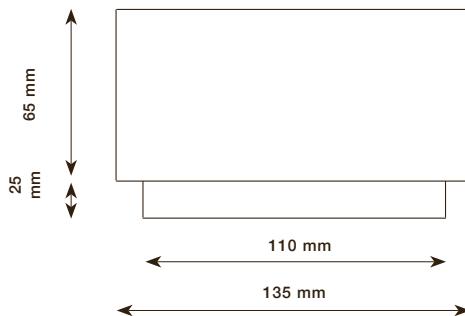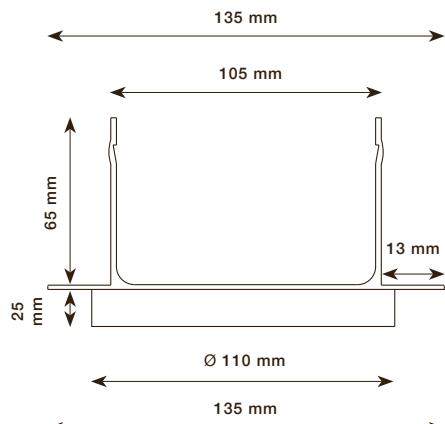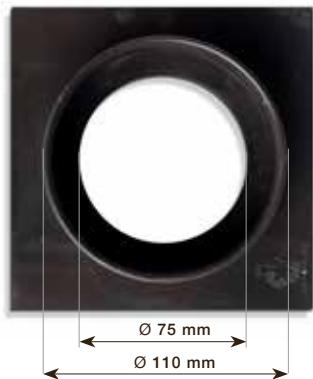


€ 12,00
Cod. 310-2020

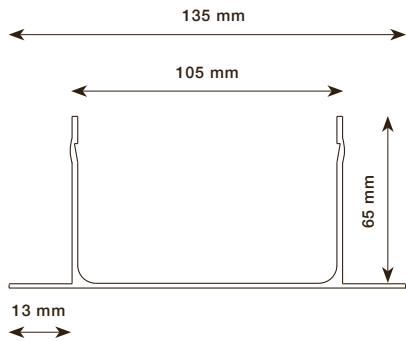


Tappi Casquettes



€ 10,50
Cod. 312-2020

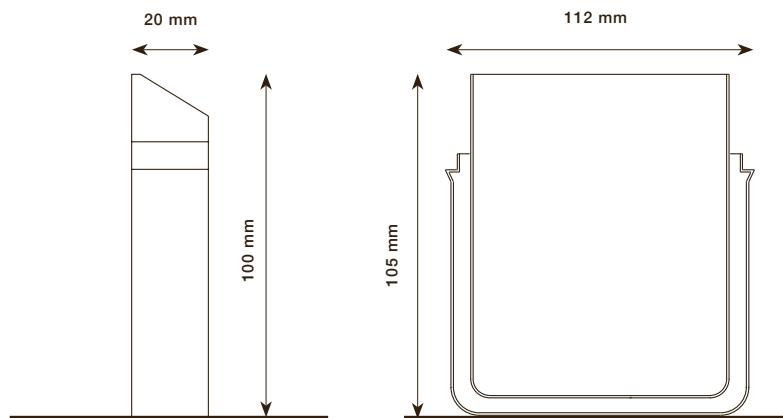

€ 11,50
Cod. 313-2020

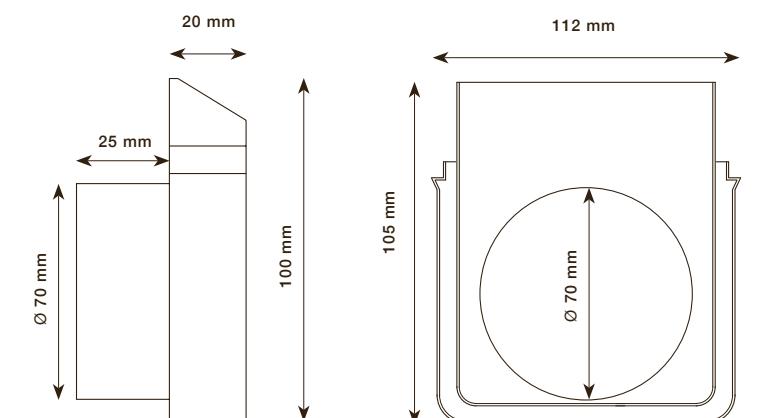

SCHEMA DI POSA

SCHÉMA D'INSTALLATION

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE REVÊTEMENT DE SOL AUTOBLOQUANT

prime file fissate al cemento
premières rangées fixées au béton

pavimentazione
autobloccante
sol autobloquant

rinfianco in calcestruzzo
culée en béton

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO PAVAGE DE ROUTE ASPHALTE

tappeto di usura binder bitumoso portante
tapis d'usure porteur en liant bitumineux

cemento magrone
béton maigre

sottofondo compattato
couche de fondation compactée

X

Y

rinfianco in calcestruzzo
culée en béton

PAVIMENTAZIONE IN CLS FINITA CON ELICOTTERO PLANCHER EN BÉTON FINI AVEC HÉLICOPTÈRE

giunto di dilatazione con silicone a basso modulo per cls.
1-2 metri max.

joint de dilatation avec silicone à bas module pour béton.
1 à 2 mètres maximum.

sottofondo compattato
couche de fondation compactée

PAVIMENTAZIONE FINITA PER PIASTRELLE REVÊTEMENT DE SOL FINI POUR CARREAUX

piastrelle
carrelage

cemento magrone
béton maigre

pavimentazione portante in calcestruzzo
revêtement de sol porteur en béton

MISURE / MESURES	CLASSE DI PORTATA / CLASSE DE CAPACITÉ B125
X	5 CM
Y	15 CM
Z	6 CM



TOP LINE TOP LINE MINI

Per decorare
con eleganza

*Pour décorer
avec élégance*

CHIAVE A BRUGOLA

CLÉ ALLEN




POZZETTO DI ISPEZIONE


PUITS D'INSPECTION



TAPPO TERMINALE

FIN CAP

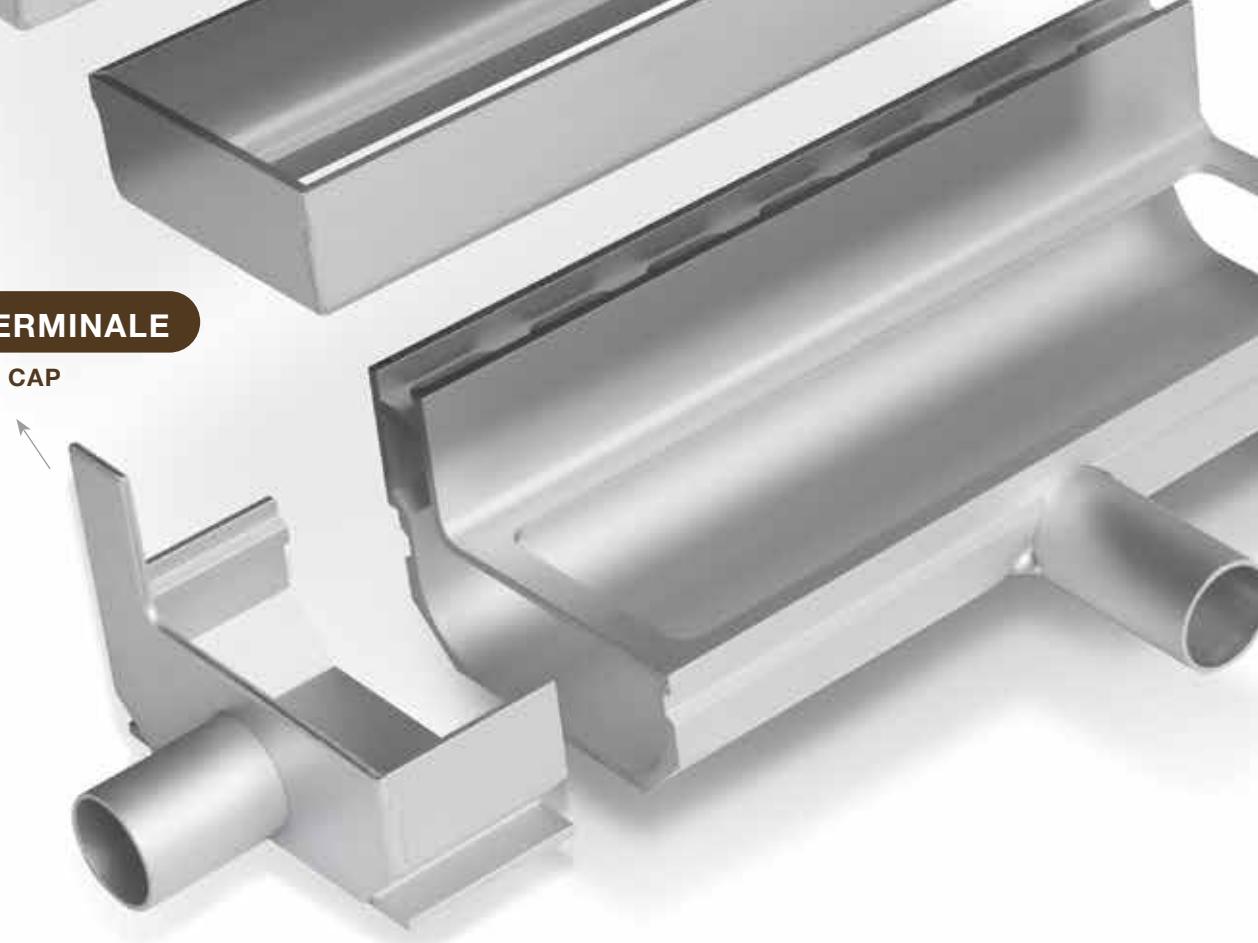

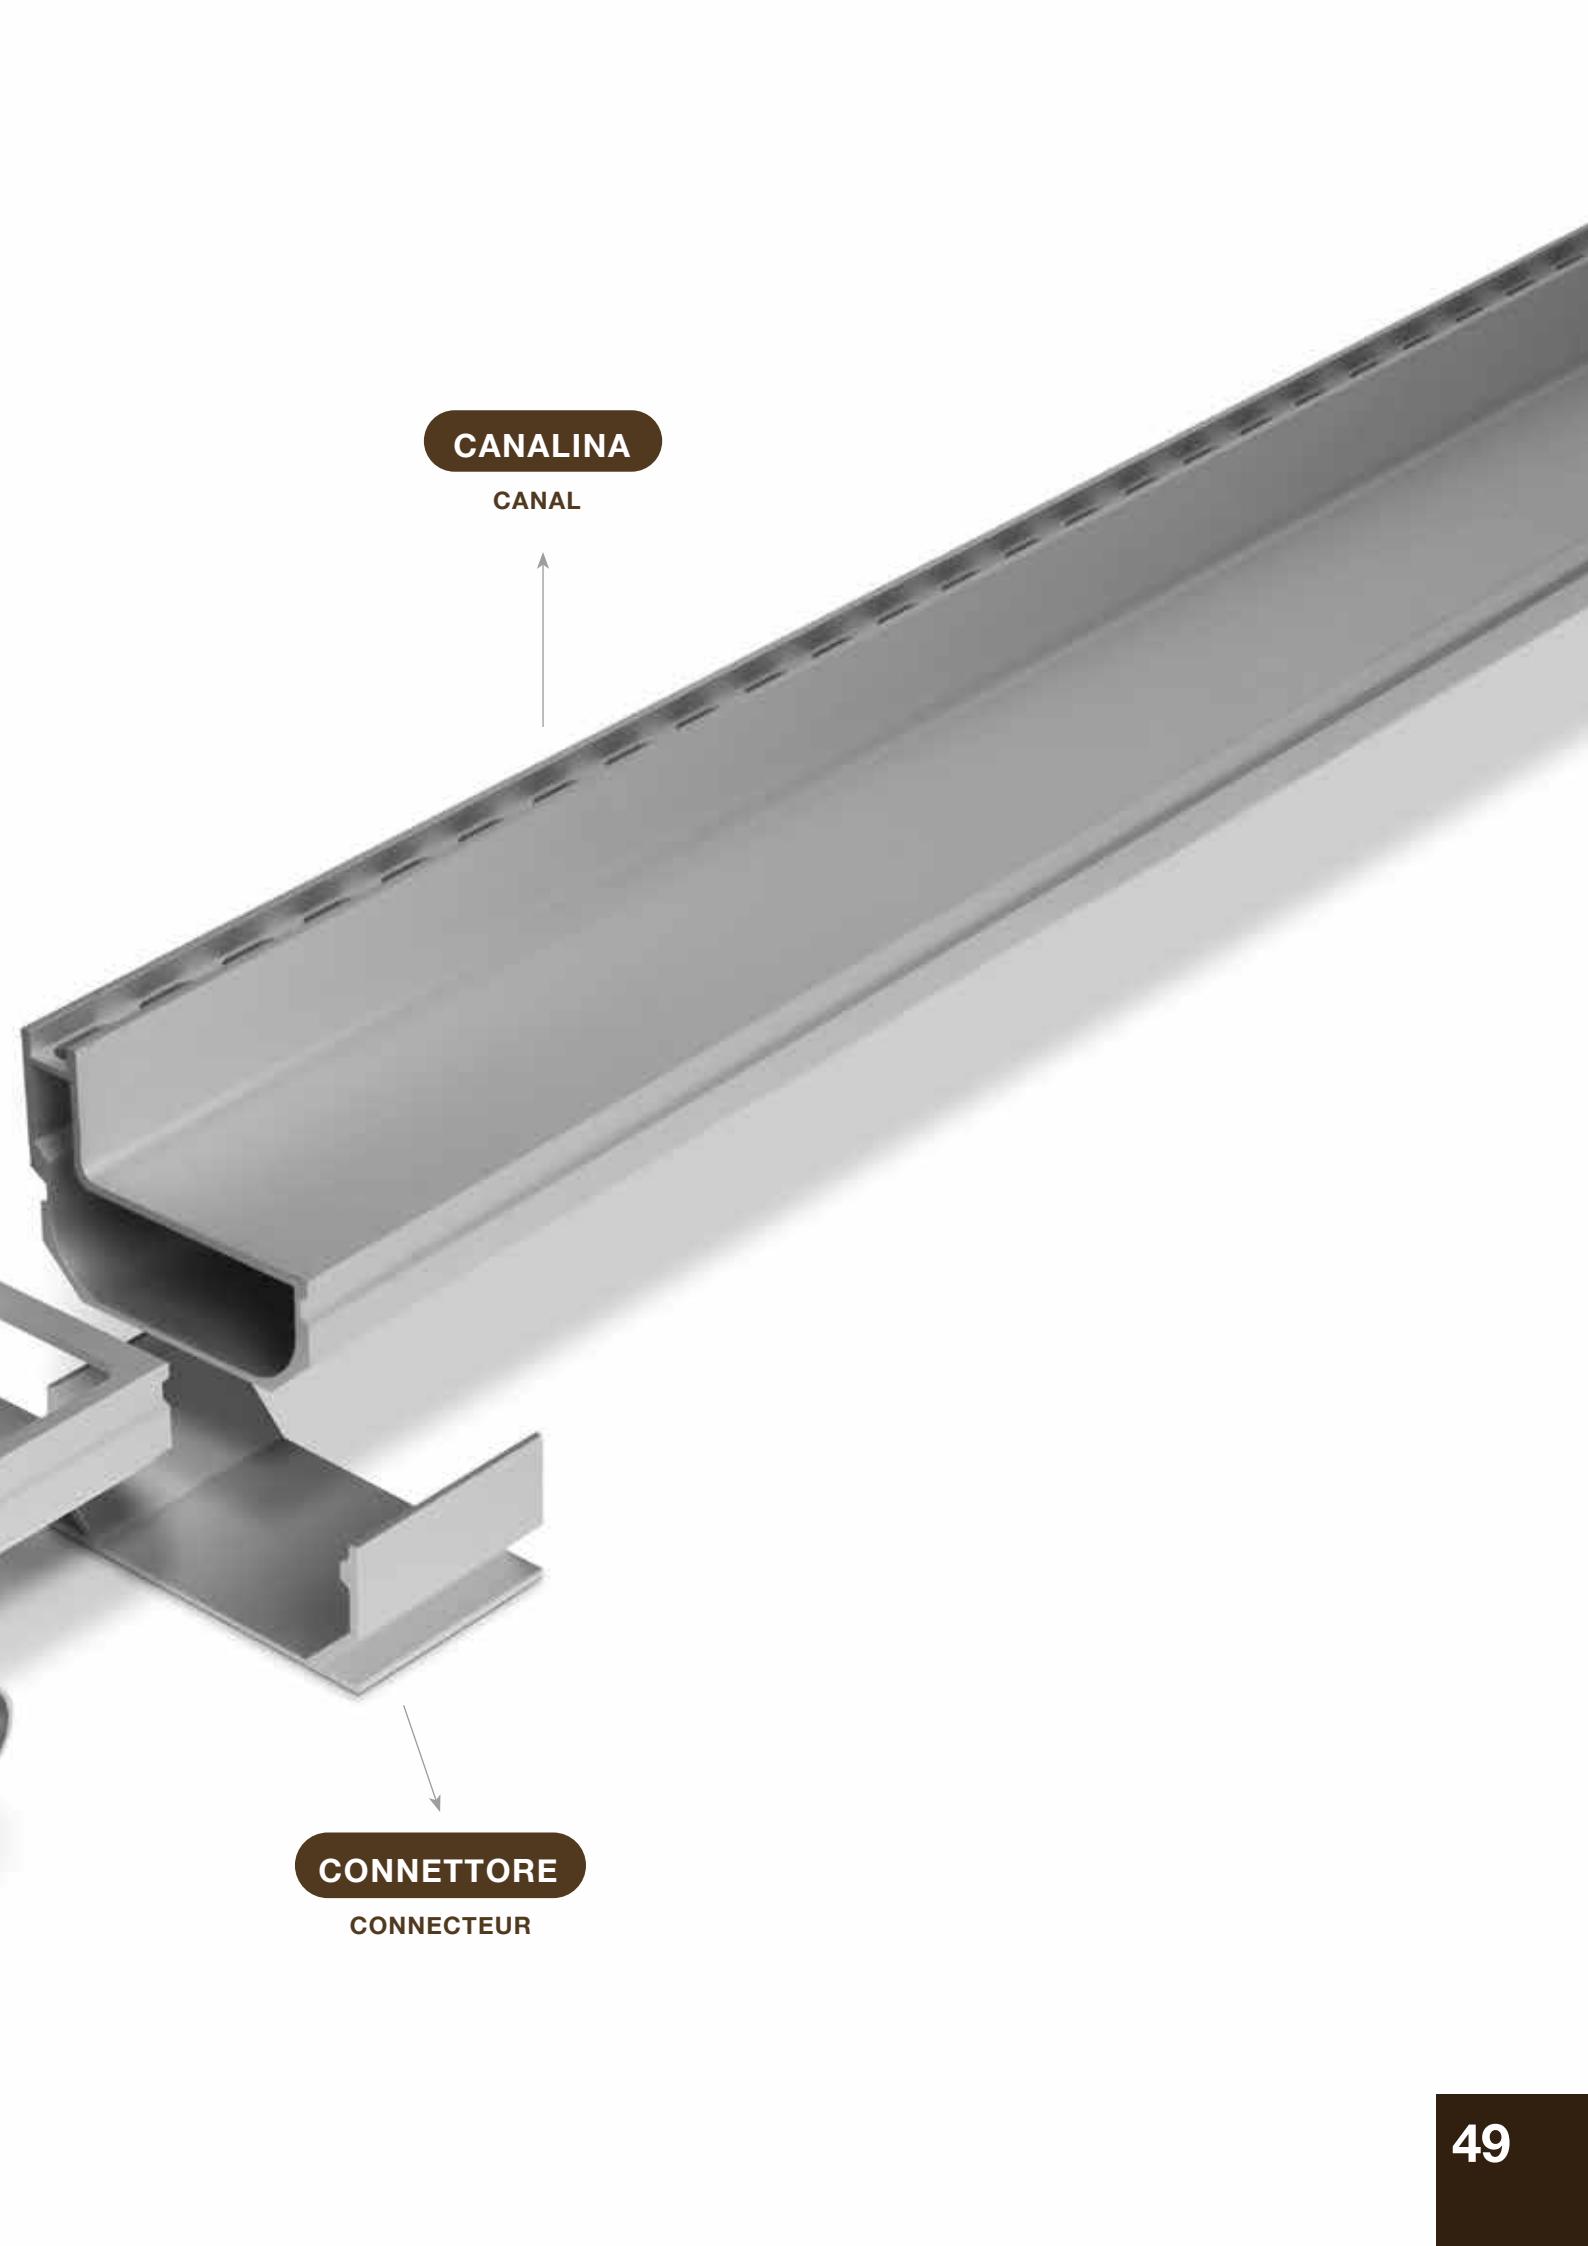

CANALINA

CANAL

CONNETTORE

CONNECTEUR

Una soluzione ideale come **sistema di drenaggio** per terrazzi, vialetti e bordi piscina. L'intera gamma è prodotta in **alluminio estruso** di alta qualità con uno **strato di anodizzazione separato** per escludere l'ossidazione. Dotato di un "sistema MPP-click" preassemblato, consente l'allineamento automatico durante l'installazione.

POSIZIONAMENTO

il canale TOP LINE è preassemblato e fornisce un allineamento automatico che fa risparmiare tempo all'installatore.

Nell'installazione del canale in alluminio tenere conto dell'altezza esterna.


Il terminale deve essere installato 3 mm sotto la superficie per garantire un drenaggio adeguato.

POZZETTO DI ISPEZIONE

prevedere un'ispezione ogni 4 metri. Si consiglia di installarne uno su ciascuna estremità e su ogni uscita di scarico per semplificare la pulizia.

RIEMPIMENTO

murare sufficientemente il canale e rifinire le piastrelle contro il sopralzo. Dopo l'installazione, TOP LINE MINI è praticamente invisibile, senza perdita di funzionalità.

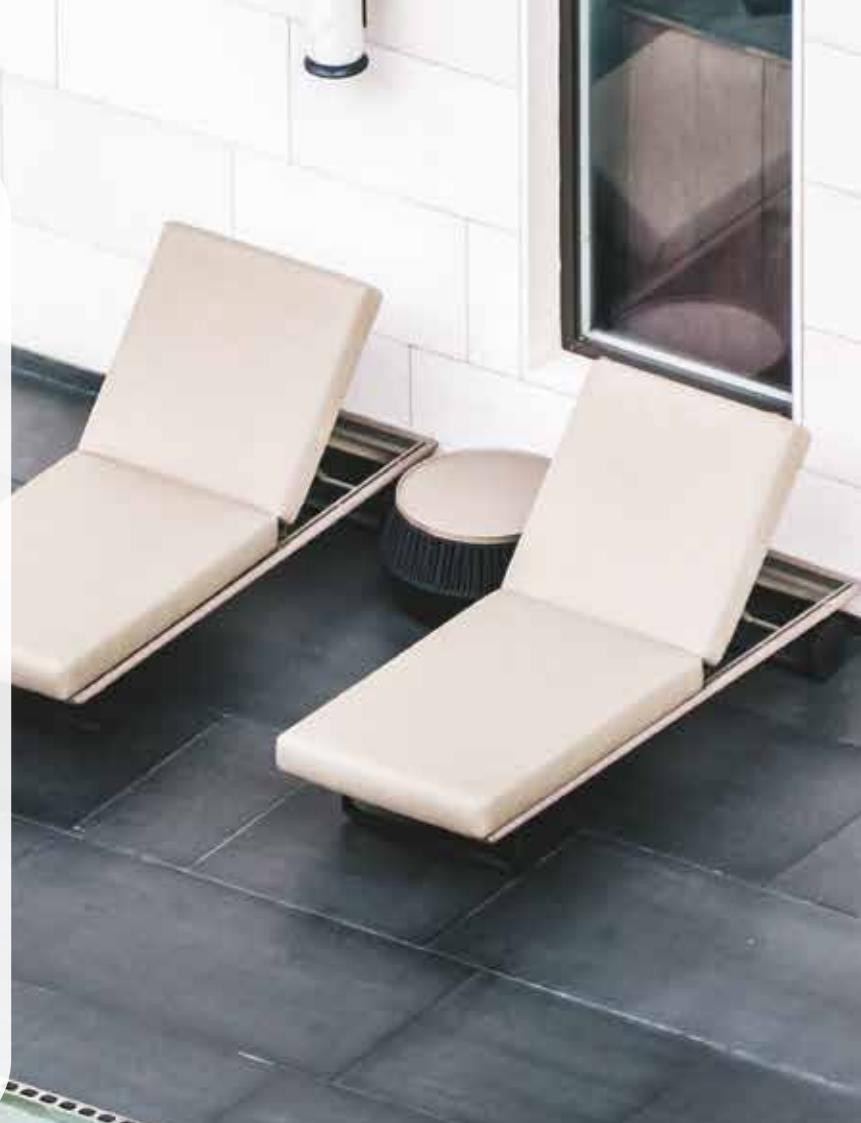

Une solution idéale comme **système de drainage** pour les terrasses, les allées et les bords de piscine. Toute la gamme est fabriquée à partir d'**aluminium extrudé** de haute qualité avec une **couche d'anodisation séparée** pour exclure l'oxydation. Equipé d'un « système MPP-click » pré-assemblé, il permet un alignement automatique lors de l'installation.

POSITIONNEMENT

le canal TOP LINE est pré-assemblé et permet un alignement automatique qui fait gagner du temps à l'installateur.

Lors de l'installation du canal en aluminium, tenez compte de la hauteur extérieure.

Le terminal doit être installé à 3 mm sous la surface pour assurer un drainage adéquat.

PUITS D'INSPECTION

prévoir une inspection tous les 4 mètres. Il est recommandé d'en installer un à chaque extrémité et sur chaque sortie d'échappement pour simplifier le nettoyage.

REmplissage

murer suffisamment le caniveau et finir les carreaux contre la partie surélevée. Après l'installation, TOP LINE MINI est pratiquement invisible, sans perte de fonctionnalité.



Top Line




H133 MM


PREZZO DI LISTINO / PRIX LISTE € 200,00

Dati Tecnici

Données techniques

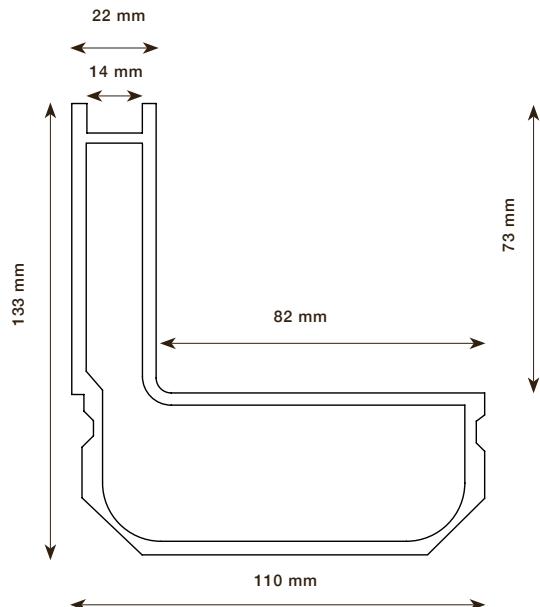

Codice / Code	1101-2012
Superficie / Surface	anodizzato 20 micron
Altezza totale / Hauteur totale	133 mm
Larghezza / Largeur	110 mm
Lunghezz / Longueur	1000 mm
Larghezza fessura / Largeur de fente	82 mm
Altezza fessura / Hauteur de la fente	73 mm
Classe di portata / Classe de flux	B125
Portata idraulica / Débit hydraulique	260 l/min
Peso Kg / Poids kg	(H75) 4,12 kg
Portata acqua / Débit d'eau	100-110 litri/min.
Frequenza di pulizia / Fréquence de nettoyage	ogni 3 mesi
Colori / Couleur	Grigio
Pozzetto di ispezione / Fosse d'inspection	uno ogni 4 metri
Norma di riferimento / Norme de référence	DIN EN 1433

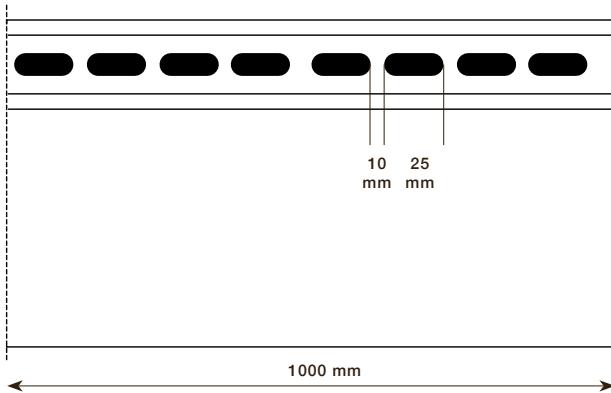

“ATTENZIONE” “ATTENTION”

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un’adesione iniziale molto alta.

Coller les canaux avec du mastic composant unique de haute qualité qualité, neutre et élastique à base de polymères SMX avec adhérence initiale très élevée.

Si consiglia ogni **4 metri** di inserire un pozzetto di ispezione

Nous recommandons tous les **4 mètres** de insérer un puits d’inspection

Pozzetti di ispezione

Puits d'inspection



Top Line H133 MM



Striscia protettiva

Le canaline TOP LINE includono una striscia protettiva rimovibile sulla parte superiore. Questa striscia protettiva deve essere rimossa solo dopo aver stuccato le pietre o le piastrelle. Questa pratica funzione protegge i residui di cemento o i detriti dall'ingresso nello scarico durante l'installazione.

Bande de protection


Le caniveau TOP LINE est équipé d'une bande de protection amovible située sur le dessus. Cette bande de protection ne doit être retirée qu'après le jointoient des pierres ou des carrelages. Cette fonction pratique empêche les résidus de ciment ou les débris de pénétrer dans le drain pendant l'installation.

POZZETTI DI ISPEZIONE

PUITS D'INSPECTION


POZZETTO CLASSICO DI ISPEZIONE COCKPIT D'INSPECTION CLASSIQUE

€ 200,00
Cod. 1104-2012

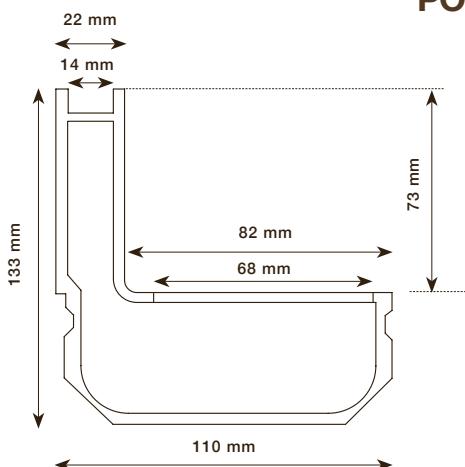


POZZETTO DI ISPEZIONE CON SCARICO VERTICALE FOSSE D'INSPECTION AVEC DRAIN VERTICAL

€ 200,00
Cod. 1106-2012

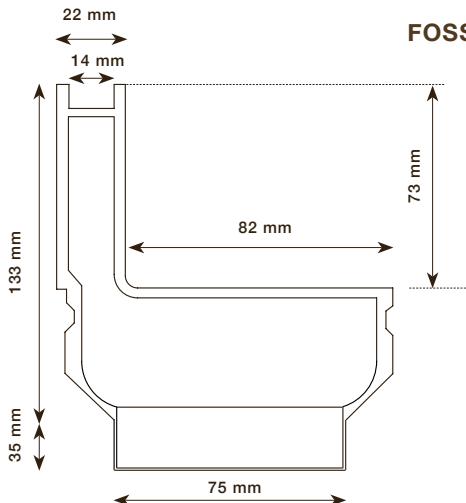

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SCARICO LATERALE FOSSE D'INSPECTION AVEC DÉCHARGE LATÉRALE

€ 200,00
Cod. 1105-2012

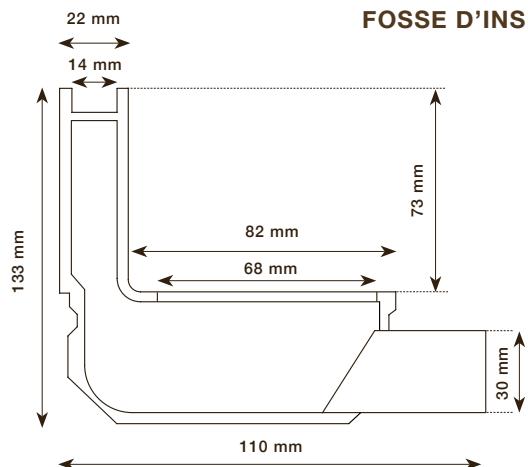


Tappi e connettori

Bouchons et connecteurs






● Top Line H133 MM

- Estremità chiuse progettate per fornire il Side-Drain con guarnizione impermeabile sui lati destro e sinistro.
- **Applicazione:** facile da montare sul Side-Drain e su tutti i coperchi di ispezione del tipo Side-Drain.
- Extrémités fermées conçues pour fournir au Side-Drain un joint étanche sur les côtés gauche et droit.
- **Application:** Facile à monter sur les couvercles d'inspection de type Side-Drain et tous les types Side-Drain.

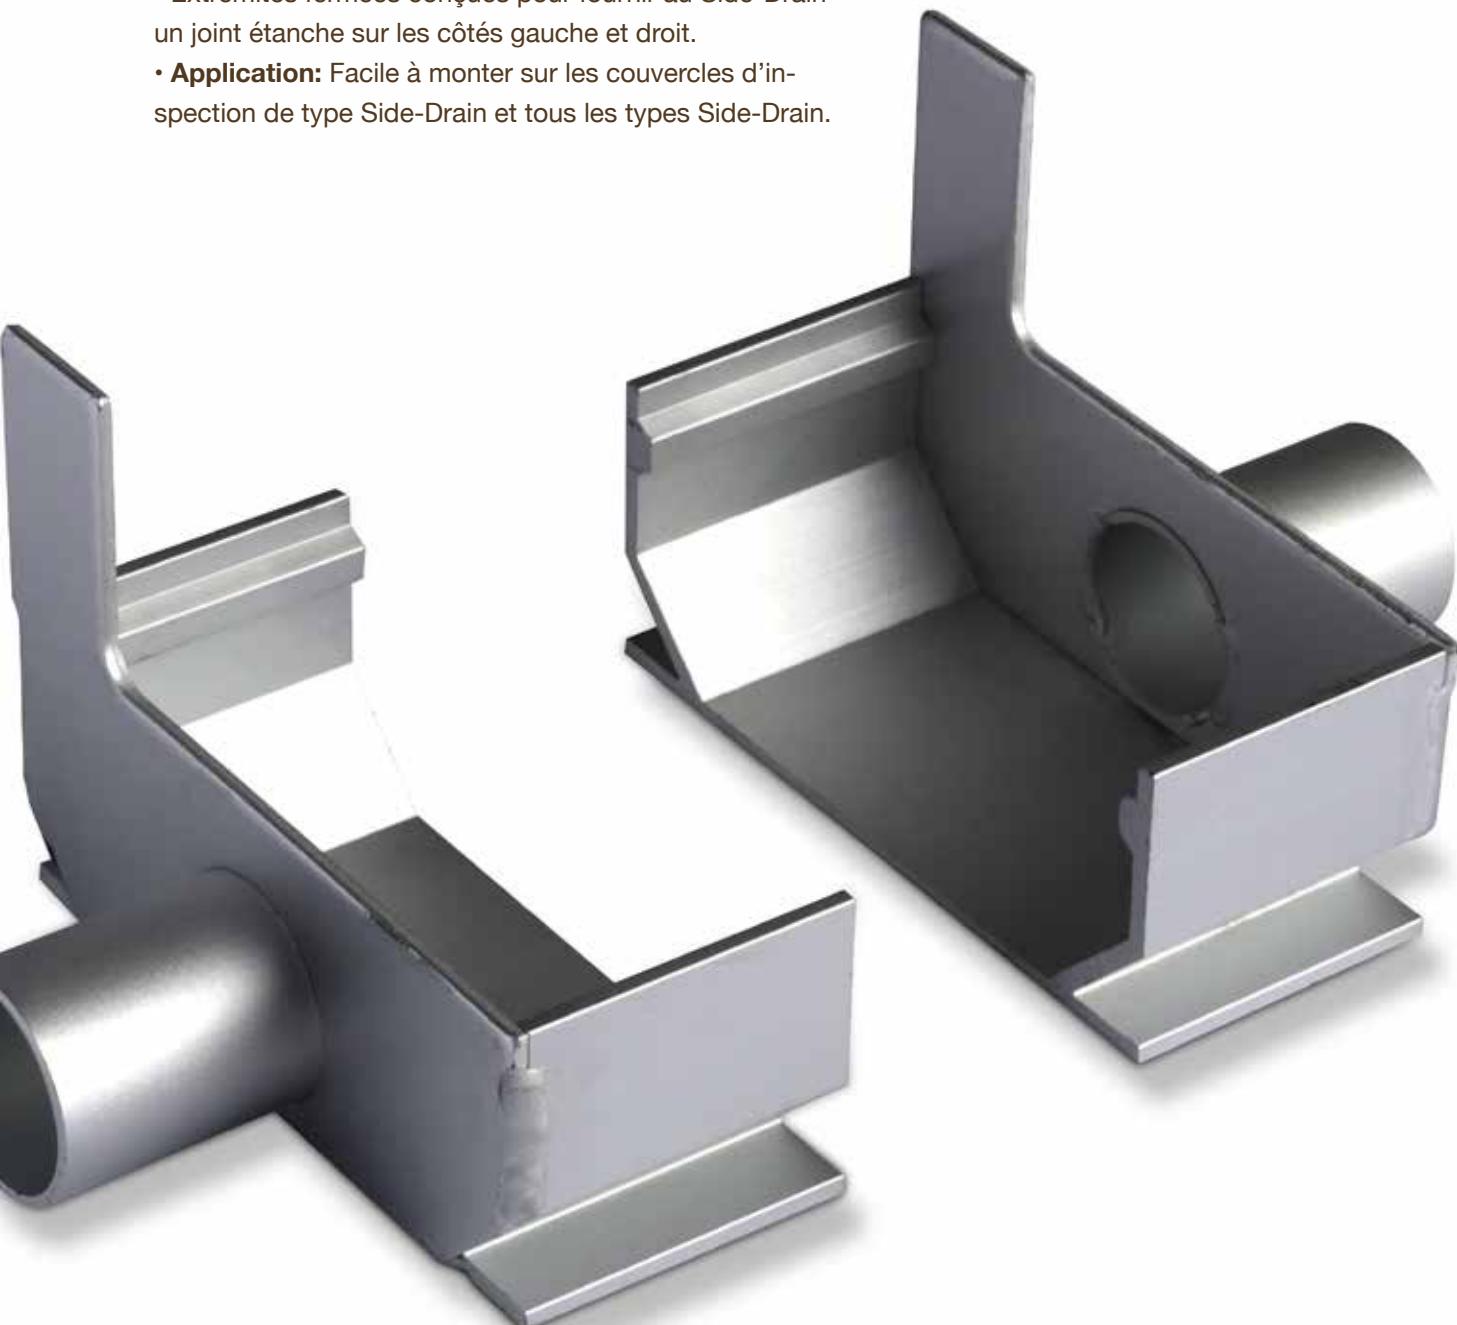



PARTI TERMINALI

PIÈCES DE BORNES

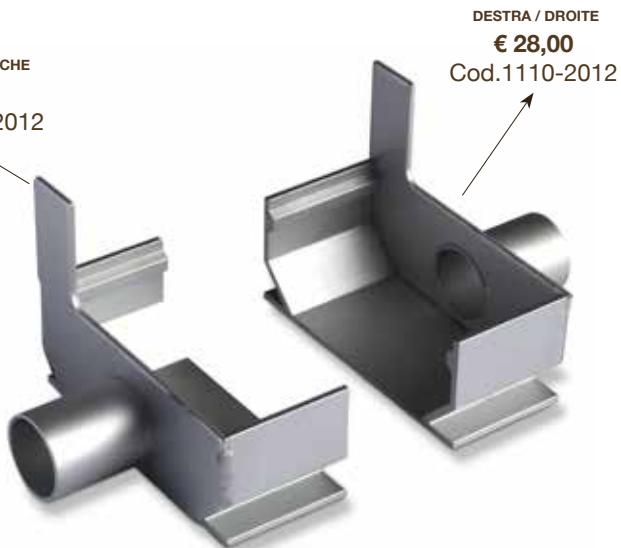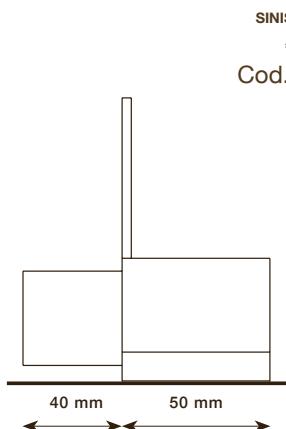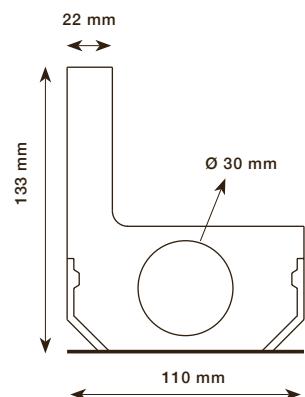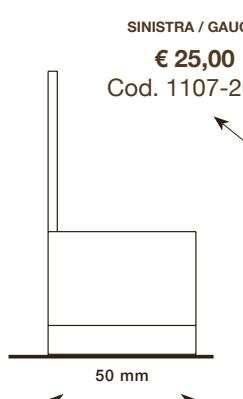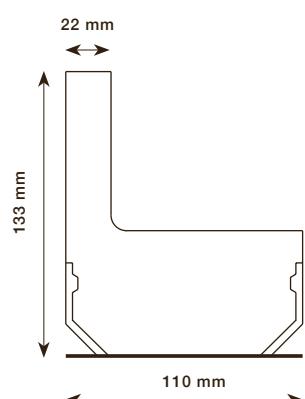

CONNETTORE

CONNECTEUR

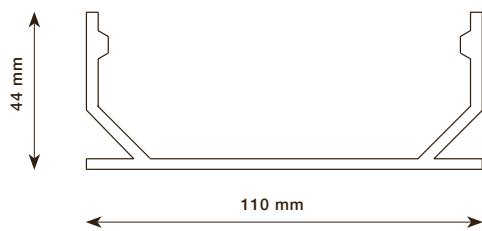


Angoli Angle

Top Line H133 MM

ANGOLO INTERNO

ANGLE INTERNE

€ 325,00
Cod. 1111-2012

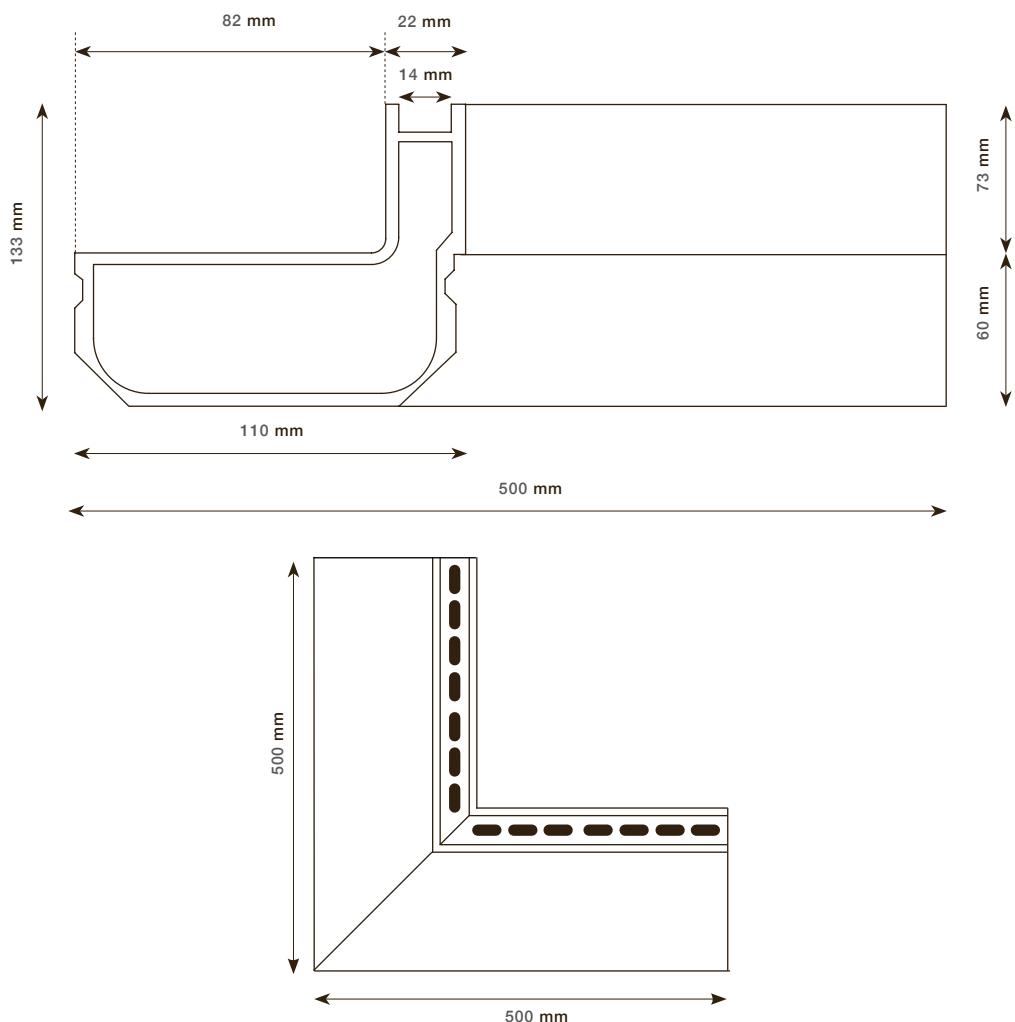

Angoli Angle


Top Line H133 MM

ANGOLO ESTERNO

ANGLE EXTERNE

€ 325,00

Cod. 1112-2012


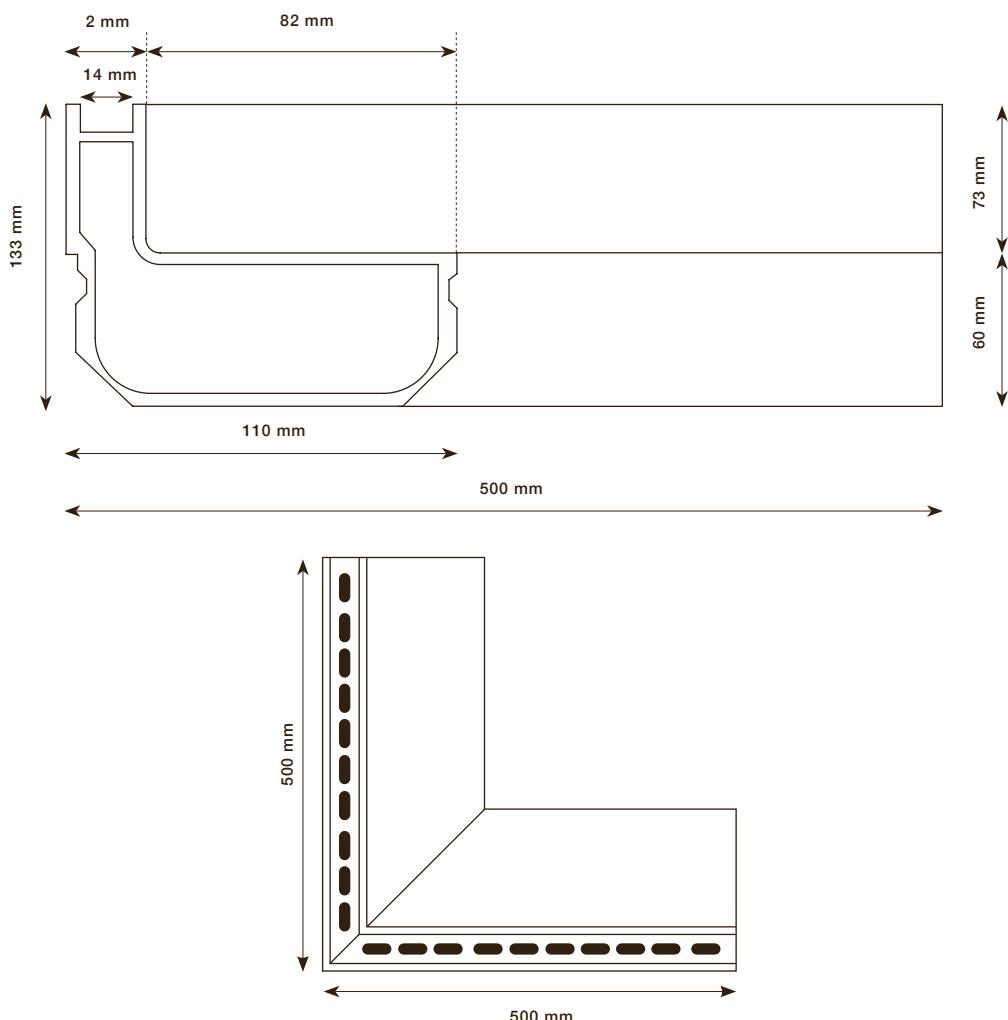




Top Line Mini

H83 MM

PREZZO DI LISTINO / PRIX LISTE € 200,00

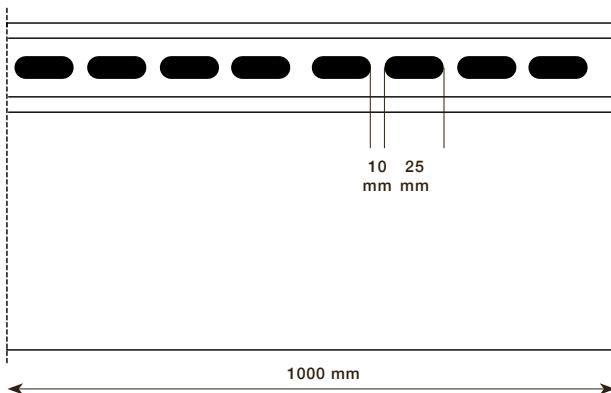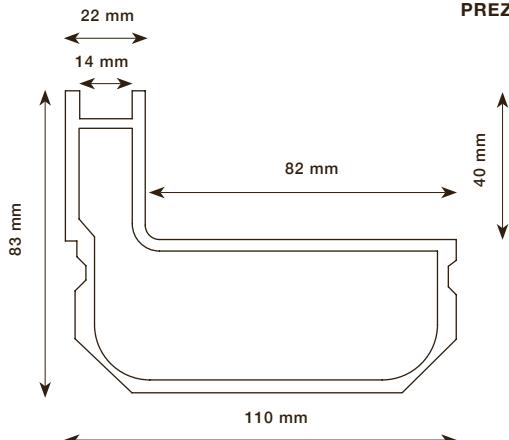

Dati Tecnici Données techniques

Codice / Code	1001-2012
Superficie / Surface	anodizzato 20 micron
Altezza totale / Hauteur totale	83 mm
Larghezza / Largeur	110 mm
Lunghezza / Longueur	1000 mm
Larghezza fessura / Largeur de fente	82 mm
Altezza fessura / Hauteur de la fente	40 mm
Classe di portata / Classe de flux	B125
Portata idraulica / Débit hydraulique	260 l/min
Peso Kg / Poids kg	4 kg
Portata acqua / Débit d'eau	100-110 litri/min.
Frequenza di pulizia / Fréquence de nettoyage	ogni 3 mesi
Colori / Couleur	Grigio
Pozzetto di ispezione / Fosse d'inspection	uno ogni 4 metri
Norma di riferimento / Norme de référence	DIN EN 1433



“ATTENZIONE” “ATTENTION”

Incollare i canali con sigillante monocomponente di alta qualità, neutro ed elastico a base di polimeri SMX con un’adesione iniziale molto alta.

Coller les canaux avec du mastic composant unique de haute qualité qualité, neutre et élastique à base de polymères SMX avec adhérence initiale très élevée.

Si consiglia ogni **4 metri** di inserire un pozzetto di ispezione

Nous recommandons tous les **4 mètres** de insérer un puits d’inspection



Pozzetti di ispezione

Puits d'inspection

● Top Line H83 MM



Striscia protettiva

Le canaline TOP LINE includono una striscia protettiva rimovibile sulla parte superiore. Questa striscia protettiva deve essere rimossa solo dopo aver stuccato le pietre o le piastrelle. Questa pratica funzione protegge i residui di cemento o i detriti dall'ingresso nello scarico durante l'installazione.

Bande de protection

La goulotte TOP LINE comprend une bande de protection amovible sur le dessus. Cette bande de protection ne doit être retirée qu'après le jointoient des pierres ou des carrelages. Cette fonction pratique empêche les résidus de ciment ou les débris de pénétrer dans le drain pendant l'installation.


POZZETTI DI ISPEZIONE

PUITS D'INSPECTION

POZZETTO CLASSICO DI ISPEZIONE COCKPIT D'INSPECTION CLASSIQUE

€ 200,00


Cod. 1004-2012

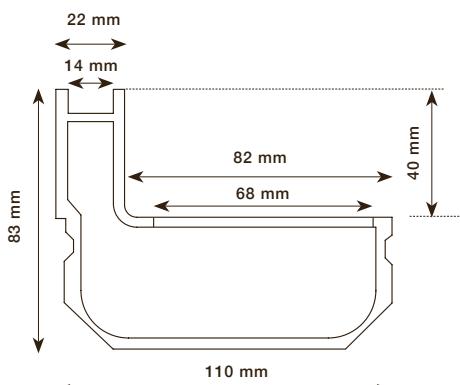

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SCARICO VERTICALE FOSSE D'INSPECTION AVEC DRAIN VERTICAL

€ 200,00


Cod. 1006-2012

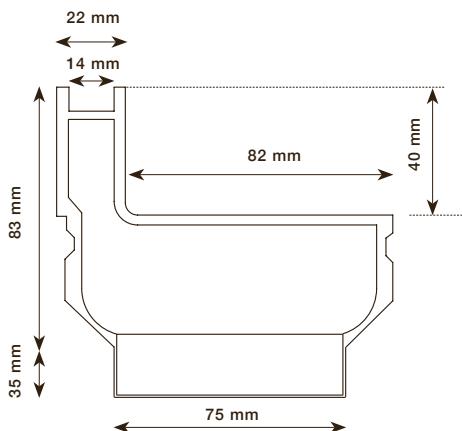

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SCARICO LATERALE FOSSE D'INSPECTION AVEC DÉCHARGE LATÉRALE

€200,00

Cod. 1005-2012

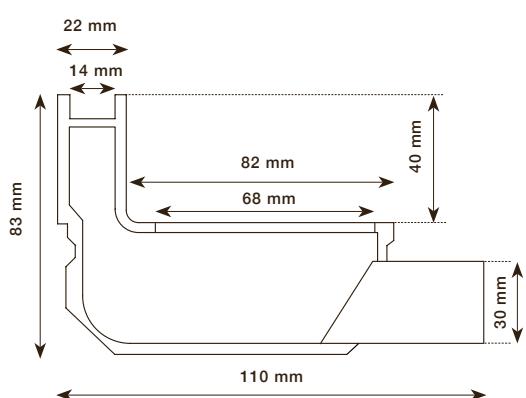

Tappi e connettori

Bouchons et connecteurs


● Top Line Mini H83 MM

- Estremità chiuse progettate per fornire il Side-Drain con guarnizione impermeabile sui lati destro e sinistro.

- **Applicazione:** facile da montare sul Side-Drain e su tutti i coperchi di ispezione del tipo Side-Drain.


- Extrémités fermées conçues pour fournir au Side-Drain un joint étanche sur les côtés gauche et droit.

- **Application:** Facile à monter sur les couvercles d'inspection de type Side-Drain et tous les types Side-Drain.

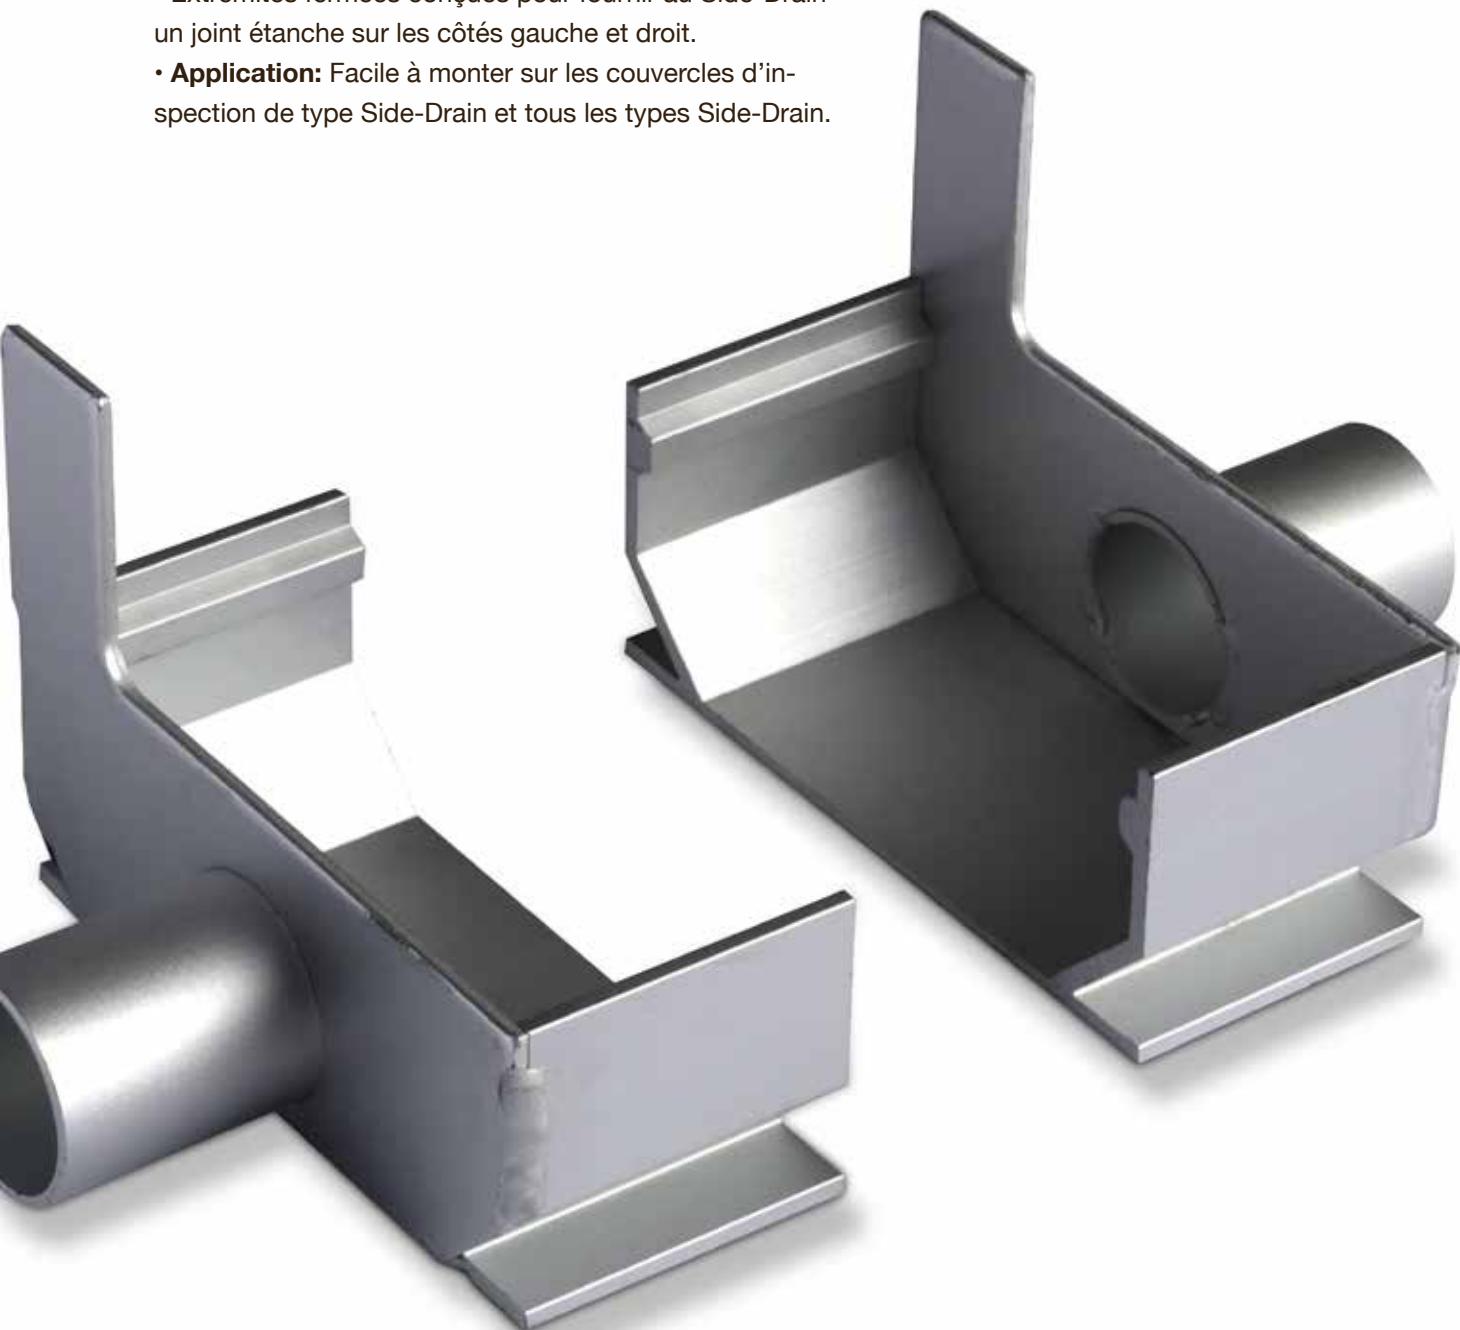

PARTI TERMINALI


PIÈCES DE BORNES

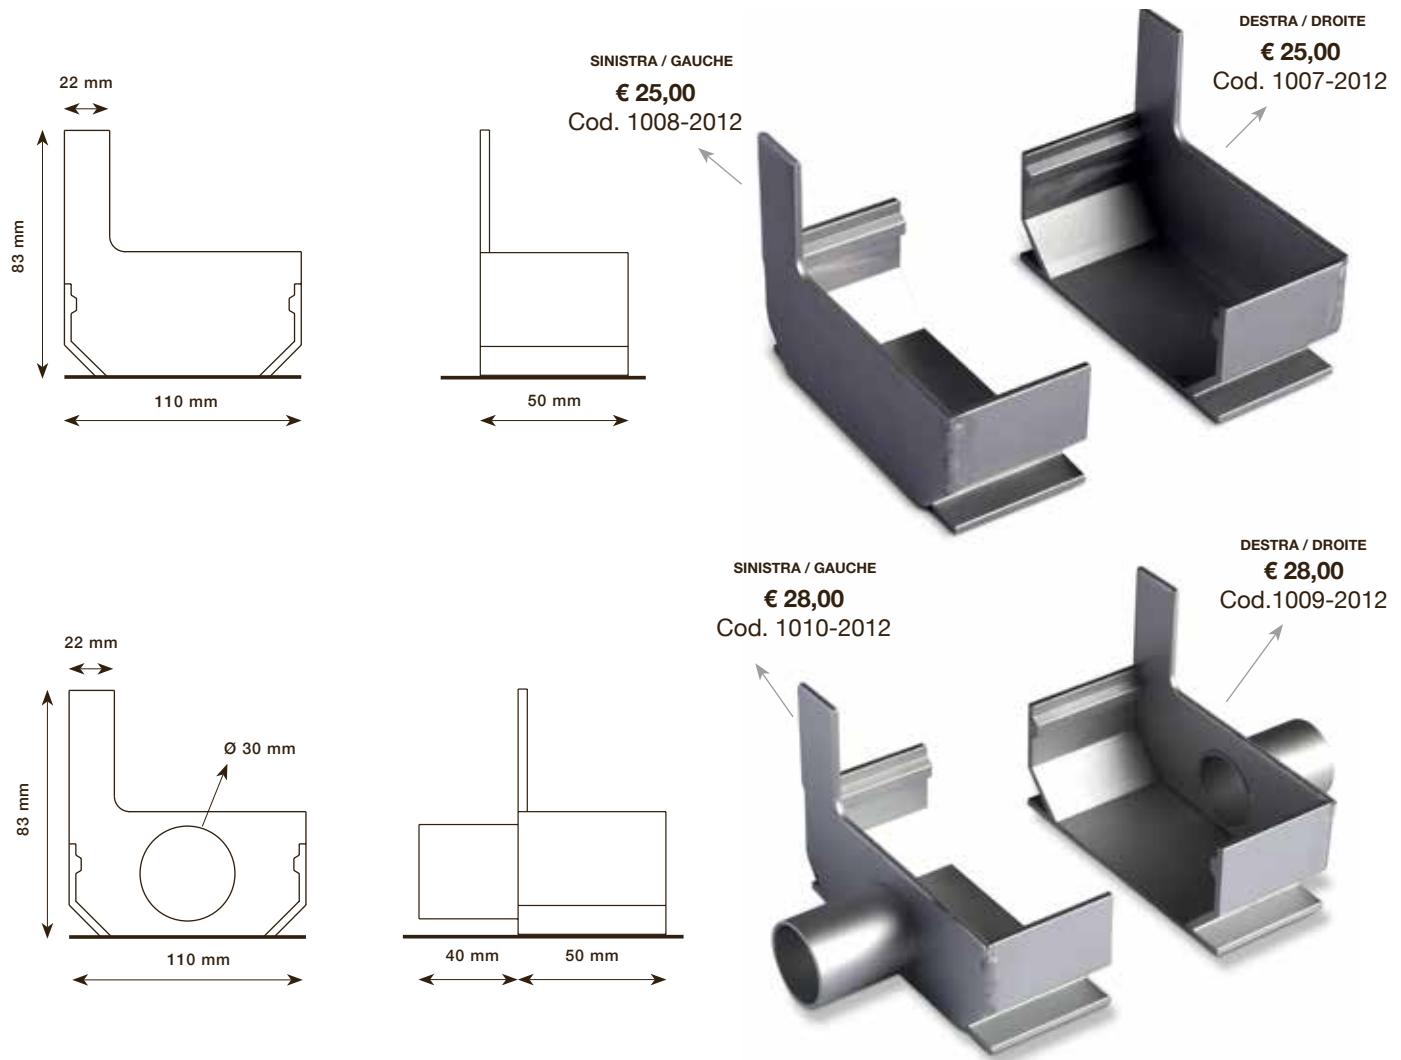

CONNETTORE

CONNECTEUR

€ 21,00
Cod. 1003-2012


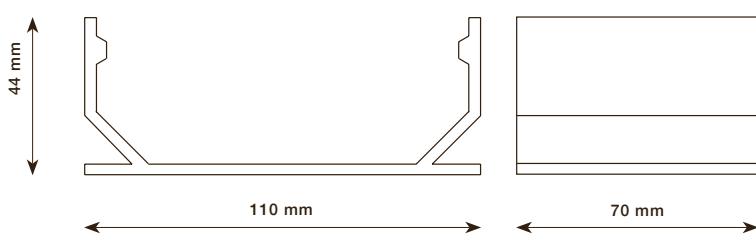


Angoli Top Line Mini H83 MM Angle

ANGOLO INTERNO

COIN INTERNE

€ 325,00
Cod. 1011-2012

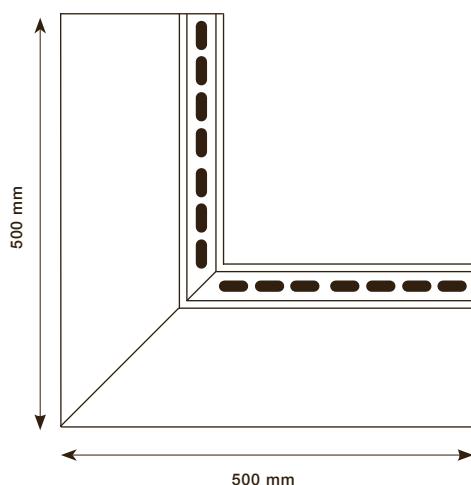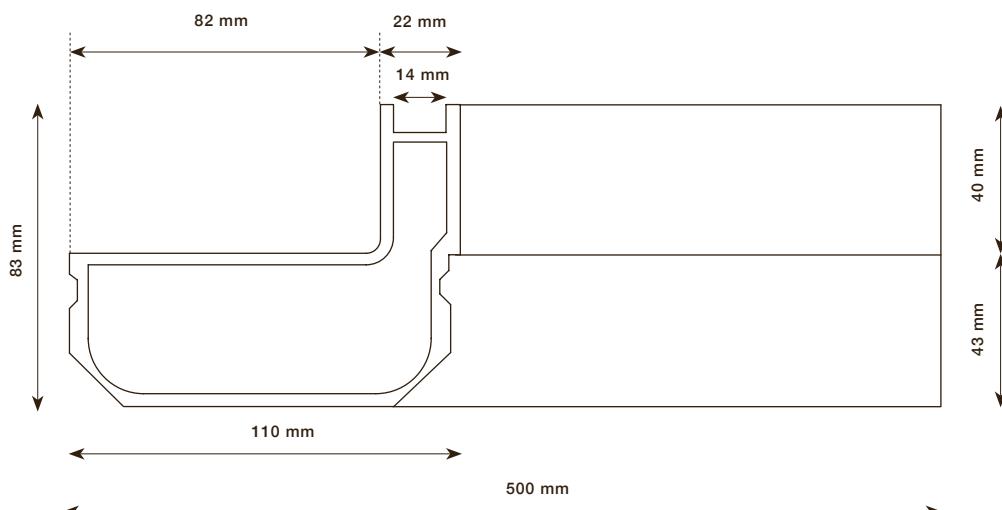


Angoli Top Line Mini H83 MM Angle

ANGOLO ESTERNO

COIN EXTERNE

€ 325,00
Cod. 1012-2012

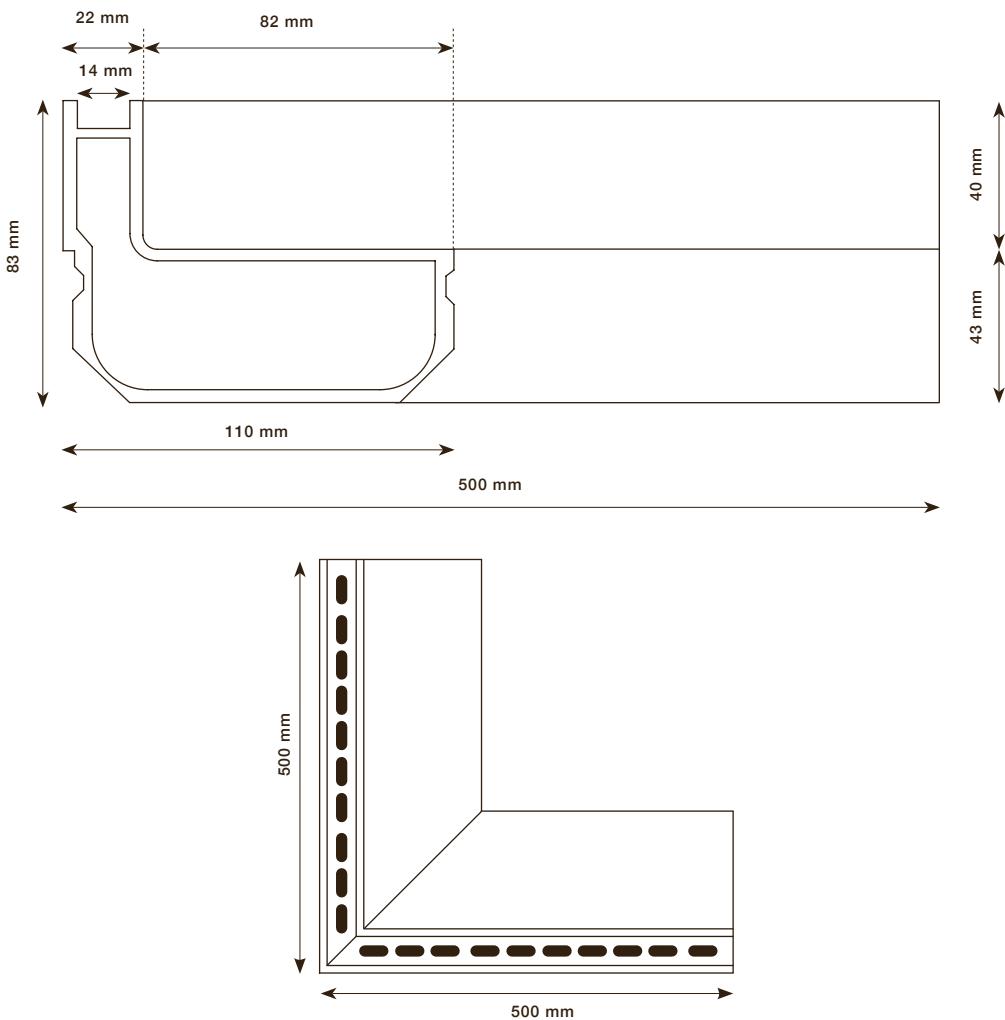

SCHEMA DI POSA

SCHÉMA D'INSTALLATION

PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE REVÊTEMENT DE SOL AUTOBLOQUANT

prime file fissate al cemento
premières rangées fixées au béton

pavimentazione
autobloccante
sol autobloquant

rinfianco in calcestruzzo
culée en béton

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO PAVAGE DE ROUTE ASPHALTE

tappeto di usura binder bitumoso portante
tapis d'usure porteur en liant bitumineux

cemento magrone
béton maigre

sottofondo compattato
couche de fondation compactée

X

Y

rinfianco in calcestruzzo
culée en béton

PAVIMENTAZIONE IN CLS FINITA CON ELICOTTERO PLANCHER EN BÉTON FINI AVEC HÉLICOPTÈRE

giunto di dilatazione con silicone
a basso modulo per cls.
1-2 metri max.

joint de dilatation avec silicone
à bas module pour béton.
1 à 2 mètres maximum.

sottofondo compattato
couche de fondation compactée

PAVIMENTAZIONE FINITA PER PIASTRELLE REVÊTEMENT DE SOL FINI POUR CARREAUX

piastrelle
carrelage

cemento magrone
béton maigre

pavimentazione portante in calcestruzzo
revêtement de sol porteur en béton

MISURE / MESURES	CLASSE DI PORTATA / CLASSE DE CAPACITÉ B125
X	5 CM
Y	15 CM
Z	6 CM



A

€ 300,00
Cod. 1005-2023

Espositori da terra (A) e da banco (B)

Exposants
du sol (A)
et au comptoir (B)



B

€ 150,00
Cod. 1004-2023



EDILBL  **C**

Via Gosi, 6 - 12083 Frabosa Sottana (CN)

Tel. +39 0174 24 30 01 | Cell. +39 389 28 26 043 - +39 331 62 24 795

info@edilbloc.com - www.edilbloc.com

 @edilbloc  @edilblocsnc  @edilbloc