

Bordi di chiusura

Chiudere sempre i lati con i bordi di chiusura per assicurare la protezione delle lastre ed evitare la fuoriuscita della ghiaia. Il bordo dovrà sporgere di circa 2 cm.



EDILBLOC



Via Gosi, 6 - 12083 Frabosa Sottana (CN)

Tel. +39 0174 24 30 01

Cell. +39 389 28 26 043 - +39 331 62 24 795

info@edilbloc.com | www.edilbloc.com

NIDOBLOC



IDEALE PER

aree giochi | parchi e giardini | aree condominiali
viali | piste ciclabili e pedonali | parcheggi pubblici
e privati | terrazzi e giardini pensili

www.edilbloc.com

Nidobloc è un **grigliato plastico** provvisto di **geotessuto** per creare una pavimentazione rivoluzionaria in modo pratico ed economico. Fissa e rende regolari le superfici che necessitano l'inserimento decorativo di **ghiaia** e **granulati** all'interno di vialletti e paesaggi naturali.


Il sottofondo rappresenta una parte importante per una buona riuscita del lavoro.

Granulometrie consigliate


da 3 a 12 mm ■ → □



Dettaglio delle celle

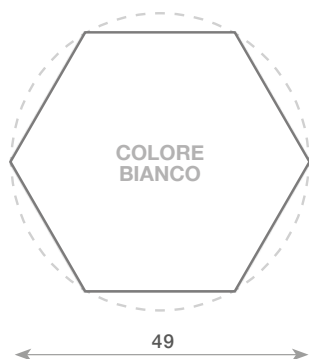

Segnalatore di parcheggio



1 Bianco Carrara 2 Bianco Thassos 3 Giallo Mori 4 Giallo Siena 5 Grigio Occhialino 6 Marrone Mogano
7 Nero Ebano 8 Rosa Corallo 9 Rosso Verona 10 Verde Alpi 11 Ghiaia di cava



GRANULATI

Contattaci per ulteriori
consigli di posa



Vantaggi

- Stabilizzazione perfetta
- Drenaggio al 100%
- Il geotessile termosaldato limita la formazione di erbacce
- Il colore rimane inalterato
- Antimacchia
- Una volta riempito resiste fino a 300 ton/mq
- Posa rapida
- Pendenza fino al 40% senza necessità di ancoraggio

Caratteristiche tecniche

- Lastra in polipropilene 80x120 H 3 cm
o 120x240 H 3 cm
- Diametro degli alveoli 49 mm
- Colore bianco latte
- Geotessile termosaldato alveolo per alveolo da 45 gr/mq
- Materiale riciclato maggiore del 60%

Posa

- Definire il perimetro della realizzazione
- Compattare il fondo per evitare avvallamenti prima della posa del **Nidobloc**
- Tagliare e adattare le lastre in base all'area da coprire
- Riempire le lastre con l'inerte consigliato
- Non è necessario un ancoraggio meccanico
- Per ultimo compattare con una piastra vibrante

Manutenzione

- Si consiglia di controllarne regolarmente lo strato superficiale e livellare con un rastrello di tanto in tanto. Le celle devono essere sempre ricoperte da 1-2 cm di ghiaia.